

Tryskacze FireLock — standardowe komercyjne i do zastosowań specjalnych

Standardowe komercyjne

STANDARDOWA KRYZA — KLASYCZNE

V27 KORPUS



Nr modelu	Typ osłony	Kategoria reagowania	Wskaźnik K	Nominalny rozmiar gwintu	Nominalny rozmiar otworu kryzy	Temp. znamionowa @	Dostępne wykończenia tryskaczy @	Aprobaty †	Dostępne osłonki tryskacza	Publikacja
			Imperialny SI S	cale (NPT) mm	cale mm	°F °C				Nr dokumentu

V2725	Klasyczne	Standardowe	5.6 8,1	½ # 13	½ 13	A, C, E, F, J	1, 2, 5, 8, L	UL, ULC, FM, VdS, CE, CNBOP	Tak	40.17
V2726	Klasyczne	Szybki	5.6 8,1	½ # 13	½ 13	A, C, E, F, J	1, 2, 8, L	UL, ULC, FM, VdS, CE, CNBOP	Tak	

STANDARDOWA KRYZA — WISZĄCE — DOSTĘPNE TYLKO W EUROPIE

V27 KORPUS



V2727	VdS Wiszący	Standardowe	5.6 8,1	½ NPT 15 BSPT	½ 13	A, C, E, F, J, M	1, 2, 4, 8, G, L	VdS, CE, CNBOP	Tak	40.18
V2728	VdS Wiszący	Szybki	5.6 8,1	½ NPT 15 BSPT	½ 13	A, C, E, F, J, M	1, 2, 4, 8, G, L	VdS, CE, CNBOP	Tak	

DUŻA KRYZA — WISZĄCE — DOSTĘPNE TYLKO W EUROPIE

V34 KORPUS



V3423	VdS Wiszący	Standardowe	8.0 11,5	¾ NPT 20 BSPT	1½ 14	A, C, E, F, J, M	1, 2, 4, 8, G, L	VdS, CE, CNBOP	Tak	40.19
V3424	VdS Wiszący	Szybki	8.0 11,5	¾ NPT 20 BSPT	1½ 14	A, C, E, F, J, M	1, 2, 4, 8, G, L	VdS, CE, CNBOP	Tak	

Zastosowania specjalne

ZASTOSOWANIA SPECJALNE — STOJĄCE

V25 KORPUS



Nr modelu	Typ osłony	Kategoria reagowania	Wskaźnik K	Nominalny rozmiar gwintu	Nominalny rozmiar otworu kryzy	Temp. znamionowa @	Dostępne wykończenia tryskaczy @	Aprobaty †	Dostępne osłonki tryskacza	Publikacja
			Imperialny SI S	cale (NPT) mm	cale mm	°F °C				Nr dokumentu

V2502	Stojący	Szybki	4.3 6,0	½ 13	7/16 11	E	1	UL, ULC	Nie	40.09
-------	---------	--------	------------	---------	------------	---	---	---------	-----	-------

@ Temperatury znamionowe i dostępne wykończenia, patrz tabela na stronie 65.

S Współczynnik K dla ciśnienia mierzonego w barach, w przypadku jednostek układu SI należy pomnożyć przez 10.

† Nie wszystkie kombinacje temperatur znamionowych i wykończeń woskowanych mają aprobaty. Kombinacje należy sprawdzić w konkretnych publikacjach. Modele V27 i V34 mają aprobaty MEA (#62-99-E) i CSFM (#7690-0531:112). Zaliczony przez FM do kategorii standardowego reagowania.

Dostępny z gwintem BSPT. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z firmą Victaulic.

Tryskacze FireLock — suche

Suche

Nr modelu	Typ osłony	Kategoria reagowania	Wskaźnik K	Nominalny rozmiar gwintu	Nominalny rozmiar otworu kryzy	Temp. znamionowa @	Dostępne wykończenia tryskaczy @	Aprobata †	Dostępne osłonki tryskacza	Publikacja
			Imperialny SI S	cale (NPT) mm	cale mm	°F °C				Nr dokumentu

SUCHE — STANDARDOWE ZRASZANIE — NIEWIELKIE NIEBEZPIECZEŃSTWO, ZWYKŁE NIEBEZPIECZEŃSTWO, MAGAZYN

V36 KORPUS 	V3605	Wiszący	Standardowe	5,6 8,1	1 25	½ 13	A, C, F, J	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	40.60
	V3605	Wiszący z Rozetą	Standardowe	5,6 8,1	1 25	½ 13	A, C, F	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	
	V3605	Pośredni Wiszący	Standardowe	5,6 8,1	1 25	½ 13	A, C, F	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	
	V3606	Wiszący	Szybki	5,6 8,1	1 25	½ 13	A, C, F, J	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	
	V3606	Wiszący z Rozetą	Szybki	5,6 8,1	1 25	½ 13	A, C, F	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	
	V3606	Pośredni Wiszący	Szybki	5,6 8,1	1 25	½ 13	A, C, F	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	

SUCHE — STANDARDOWE ZRASZANIE — NIEWIELKIE NIEBEZPIECZEŃSTWO, ZWYKŁE NIEBEZPIECZEŃSTWO, MAGAZYN

V36 KORPUS 	V3607	Wiszący	Standardowe	8,0 11,5	1 25	¾ 14	A, C, F, J	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	40.61
	V3607	Wiszący z Rozetą	Standardowe	8,0 11,5	1 25	¾ 14	A, C, F, J	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	
	V3607	Pośredni Wiszący	Standardowe	8,0 11,5	1 25	¾ 14	A, C, F, J	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	
	V3608	Wiszący	Szybki	8,0 11,5	1 25	¾ 14	A, C, F, J	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	
	V3608	Wiszący z Rozetą	Szybki	8,0 11,5	1 25	¾ 14	A, C, F, J	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	
	V3608	Pośredni Wiszący	Szybki	8,0 11,5	1 25	¾ 14	A, C, F, J	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	

SUCHE — STANDARDOWE ZRASZANIE — NIEWIELKIE NIEBEZPIECZEŃSTWO, ZWYKŁE NIEBEZPIECZEŃSTWO, MAGAZYN

V36 KORPUS 	V3601	Stojący	Standardowe	5,6 8,1	1 25	½ 13	A, C, F, J	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	40.62
	V3602	Stojący	Szybki	5,6 8,1	1 25	½ 13	A, C, F, J	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	

SUCHE — STANDARDOWE ZRASZANIE — NIEWIELKIE NIEBEZPIECZEŃSTWO, ZWYKŁE NIEBEZPIECZEŃSTWO, MAGAZYN

V36 KORPUS 	V3603	Stojący	Standardowe	8,0 11,5	1 25	¾ 14	A, C, F, J	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	40.63
	V3604	Stojący	Szybki	8,0 11,5	1 25	¾ 14	A, C, F, J	1, 2, 4, 8, B	UL, C-UL	Nie	

@ Temperatury znamionowe i dostępne wykończenia, patrz tabela na stronie 65.

§ Współczynnik K dla ciśnienia mierzonego w barach, w przypadku jednostek układu SI należy pomnożyć przez 10.

† Nie wszystkie kombinacje temperatur znamionowych i wykończeń woskowanych mają aprobaty. Kombinacje należy sprawdzić w konkretnych publikacjach. Modele V27 i V34 mają aprobaty MEA (#62-99-E) i CSFM (#7690-0531:112). Zaliczony przez FM do kategorii standardowego reagowania.



Data Sheet 3.1

Issue A

Rapidrop® Flexible Sprinkler Connection


(For Wet Pipe Sprinkler Systems)

Description

The unique Rapidrop® system easily positions the sprinkler in the centre of the ceiling tile at the correct height and can be installed in 10 to 15 minutes. The concept is very simple and breathtakingly efficient.

Rapidrop® is a complete unit, a corrugated stainless steel flexible with nipple, reducer, bar and brackets, which are fitted to the ceiling tile support rails to locate and secure the sprinkler in the correct position. As well as considerably reduced installation time, the risk of mess (from the cutting and threading activity associated with the traditional armover method) in the clean area below the suspended ceiling is eliminated, allowing other activities to proceed more efficiently.

FM Approved

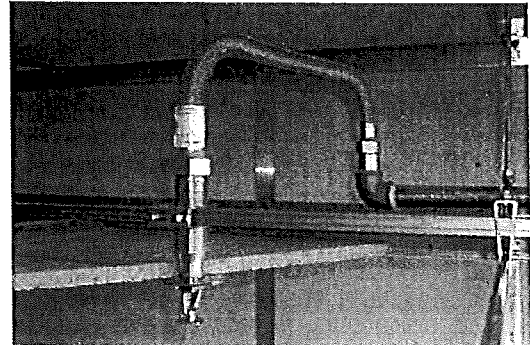

Pressure Rating

Max Service Pressure: 12 Bar

Inlet R1 or 1" NPT
Outlet A = Rc1/2 or 1/2" NPT
B = Rc3/4 or 3/4" NPT

Standard Lengths

Product	Length	Equivalent Pipe Length Schedule 40
Rapidrop® SPB-1A	0.78m	4.5m
Rapidrop® SPB-2A	1.22m	8.5m
Rapidrop® SPB-3A	1.54m	15.3m
Rapidrop® SPB-4A	1.88m	16.3m
Rapidrop® SPB-5A	2.54m	20.4m

Material Specification

Ref	MODEL SPB	MODEL SPNB	MODEL SPWB
No. Description	Qty Material	Qty Material	Qty Material
1 Flexible & Braiding	1 AISI 304	1 AISI 304	1 AISI 304
2 Nut	2 SS400 Zinc Plated	1 SS400 Zinc Plated	Nil Not Applicable
3 Isolation Ring	2 Nylon 66	1 Nylon 66	Nil Not Applicable
4 Packing (Seal)	2 NBR	1 NBR	Nil Not Applicable
5 Reducer	1 Carbon Steel Zinc Plated	1 ASIM IP304	1 ASIM IP304
6 Nipple	1 Carbon Steel Zinc Plated	1 Carbon Steel Zinc Plated	1 ASIM IP304
7 Bracket A	1 Mild Steel Zinc Plated	1 Mild Steel Zinc Plated	1 Mild Steel Zinc Plated
8 Bracket B	2 Mild Steel Zinc Plated	2 Mild Steel Zinc Plated	2 Mild Steel Zinc Plated
9 Square Bar	1 Mild Steel Zinc Plated	1 Mild Steel Zinc Plated	1 Mild Steel Zinc Plated


Benefits

- Save Time
- No Measuring
- No Oil
- No Mess - Clean
- Save Labour
- No Cutting
- No Grease
- Ideal for Retrofit Applications
- Save Money
- No Threading
- No Welding
- Easy to move for layout changes

Rapidrop Global

© 2009 Rapidrop
Rapidrop® is a registered trade mark.
Rapidrop Global Limited
Registered in England No. 5503278

Rutland Business Park, Newark Road, Peterborough, PE1 5WA, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1733 847 510 Fax: +44 (0) 1733 553 958
e-mail: rapidrop@rapidrop.com web: www.rapidrop.com

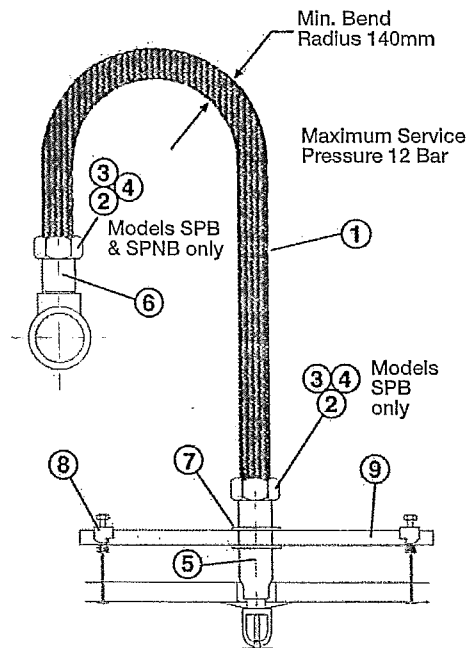

MP-SP Obejma do rur instalacji tryskaczowych

Zalety:

- Bardzo szybki montaż.
- W razie konieczności bezproblemowy demontaż.

Dane techniczne:


Taśma stalowa: oцинкована galwanicznie ST 02 Z 275 NA wg DIN 59 232

Zamknięcie: szybkie zamknięcie z podwójną zapadką


Zakres obciążeń: wartości obciążeń zgodne z VdS, FM i UL

Maksymalne obciążenia statyczne zalecane przy wykonywaniu wiszących instalacji rurowych:



do średnicy 2"	maks. $F_{zal} = 2000$ N
od średnicy 2 1/2" do 4"	maks. $F_{zal} = 5000$ N
od średnicy 133 mm do 6"	maks. $F_{zal} = 6000$ N
do średnicy 219,1 mm	maks. $F_{zal} = 7000$ N

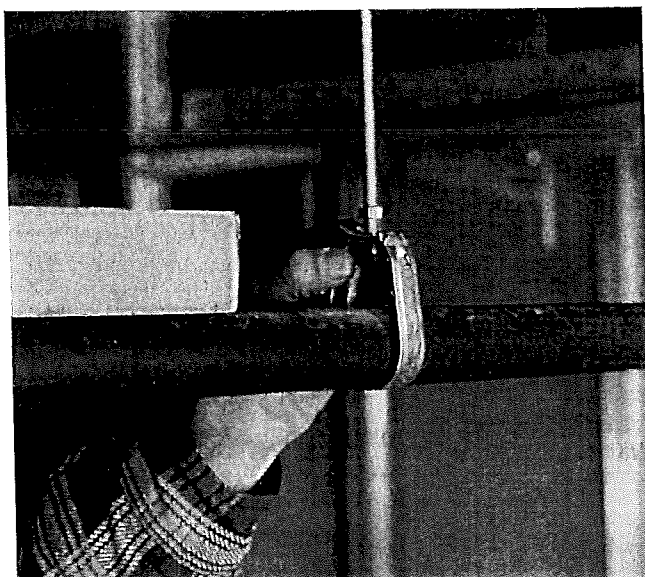

Montaż:

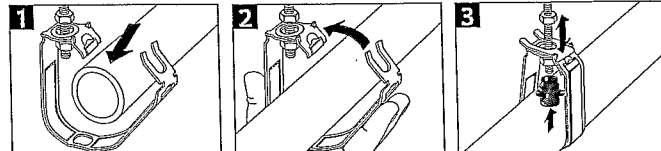

Demontaż:

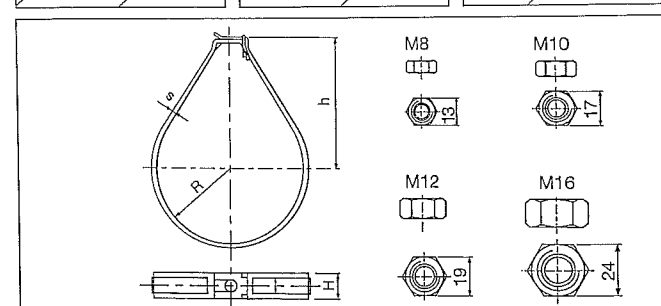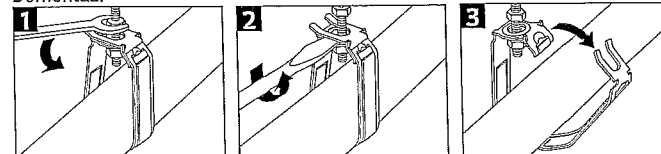

Zakres średnic rur D (mm)	Gwint nakrętki/rozwartość klucza	R (mm)	Hxs (mm)	h (mm)	Certyfikaty	Ilość szt. w opak.	Oznaczenie do zamówienia	Nr artykułu
27-28	M 8/SW 13	15	21x1,5	50		100	MP-SP 3/4"-M8	216592
34-35	M 8/SW 13	18	21x1,5	50	VdS	100	MP-SP 1"-M8	216593
42- 45	M 8/SW 13	23	21x1,5	58	VdS	50	MP-SP 1 1/4"-M8	216594
48- 51	M 8/SW 13	26	21x1,5	65	VdS	50	MP-SP 1 1/2"-M8	216595
57- 64	M 8/SW 13	33	21x1,5	73	VdS	50	MP-SP 2"-M8	216596
27-28	M 10/SW 17	15	21x1,5	50	VdS, FM, UL	100	MP-SP 3/4"-M10	229041
34- 35	M 10/SW 17	18	21x1,5	50	VdS, FM, UL	100	MP-SP 1"-M10	229042
42- 45	M 10/SW 17	23	21x1,5	58	VdS, FM, UL	50	MP-SP 1 1/4"-M10	229043
48- 51	M 10/SW 17	26	21x1,5	65	VdS, FM, UL	50	MP-SP 1 1/2"-M10	229044
57- 64	M 10/SW 17	33	21x1,5	73	VdS, FM, UL	50	MP-SP 2"-M10	229045
70- 76	M 10/SW 17	39	20x2,5	78	VdS, FM, UL	25	MP-SP 2 1/2" M10	216597
83- 89	M 10/SW 17	46	20x2,5	96	VdS, FM, UL	25	MP-SP 3"-M10	216598
108-114	M 10/SW 17	58	20x2,5	131	VdS, FM, UL	25	MP-SP 4"-M10	216600
133	M 12/SW 19	68	24x2,5	108	VdS, FM, UL	25	MP-SP 133-M12	216601
140	M 12/SW 19	71	24x2,5	115	VdS, FM, UL	25	MP-SP 5"-M12	216602
159	M 12/SW 19	81	24x2,5	133	VdS, FM, UL	25	MP-SP 159-M12	216603
165-168	M 12/SW 19	85	24x2,5	142	VdS, FM, UL	25	MP-SP 6"-M12	216604
219	M 16/SW 24	111	34x2,5	186	VdS, FM, UL	10	MP-SP 219.1-M16	216605





MF-SKD Kotwa przechylna

Zalety:

- Szybki montaż.
- Pręt gwintowany zabezpieczony przed przypadkowym wykręceniem.
- Podkładka odporna na wpływy atmosferyczne.

Dane techniczne:

Materiał:	stal ocynkowana galwanicznie
Zalecane obciążenie znamionowe na punkt mocowania rur (do Ø 2") na blachach trapezowych: (t ≥ 0.63 mm):	800 N
Zakres obciążeń:	wartości obciążeń zgodne z VdS, FM i UL

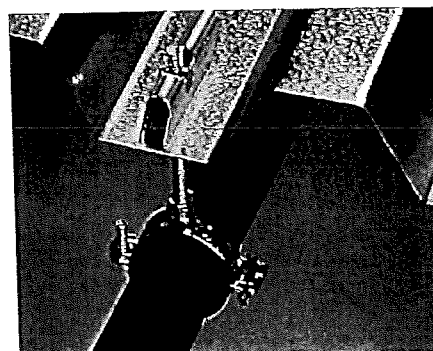

Program:

Rozmiar gwintu	Długość (mm)	Średnica otworu d (mm)	Min. wys. pustej przestrzeni h (mm)	Dł. robocza pręta gwintowanego zał. od montażu n (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Nr artykułu
M 8	100	22	90	65	25	MF-SKD-M 8/100	230604
M 8	200	22	90	165	25	MF-SKD-M 8/200	230605
M 8	300	22	90	265	25	MF-SKD-M 8/300	230606
M 8	500	22	90	465	25	MF-SKD-M 8/500	230607*
M 10	100	25	90	65	25	MF-SKD-M 10/100	230608
M 10	200	25	90	165	25	MF-SKD-M 10/200	230609*




* na zamówienie

MF-TSH Wieszak montażowy do blachy trapezowej



Dane techniczne:

Materiał:	stal ocynkowana galwanicznie
Certyfikaty:	M8 – VdS M10 – VdS, FM i UL
Zakres obciążeń:	wartości obciążeń zgodne z VdS, FM i UL
Maksymalna rozpiętość:	65-70 mm
Maksymalna grubość blachy:	0,8 mm



Ilość	Dla rur Ø	F _{zul} (kN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	S (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Nr artykułu
M 8	≤ 2"	2,0	95	25	93	27	2,5	50	MF-TSH M 8	229006
M 10	≤ 2"	3,5	95	25	93	27	2,5	50	MF-TSH M 10	229007

Produkt

Dziurkownica do blach
Ostrza do dziurkownicy

Oznaczenie do zamówienia	Nr artykułu
TSH-Z	374004 374005

MP-M Masywna obejma do rur

Zalety:


- Śruba zamykająca z przyspawaną z obydwu stron nakrętką M8.
- Wysoka nośność.

Dane techniczne:



Maksymalne obciążenia statyczne zalecane przy wykonywaniu wiszących instalacji rurowych:

do średnicy 3":	$F_{\text{zal}} = 1600 \text{ N} / F_{\text{maks. zal.}} = 3000 \text{ N}$
od średnicy 101,6 do 6":	$F_{\text{zal}} = 1800 \text{ N} / F_{\text{maks. zal.}} = 4000 \text{ N}$
od średnicy 177,8 do 244,5:	$F_{\text{zal}} = 2000 \text{ N} / F_{\text{maks. zal.}} = 5000 \text{ N}$

Materiał: S235JRG1 wg DIN EN 10025

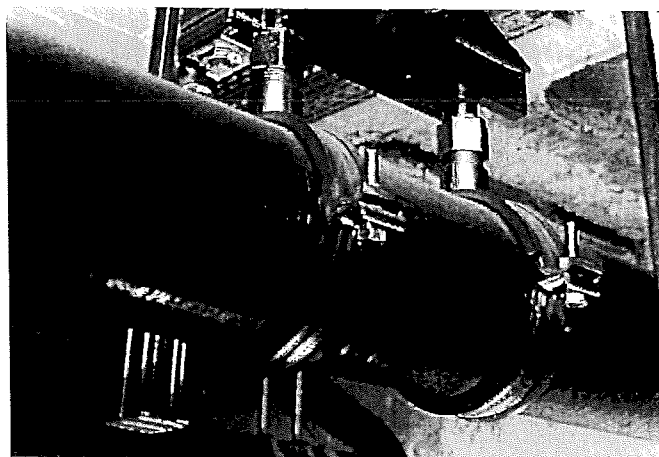

Obejma z izolacją silikonową

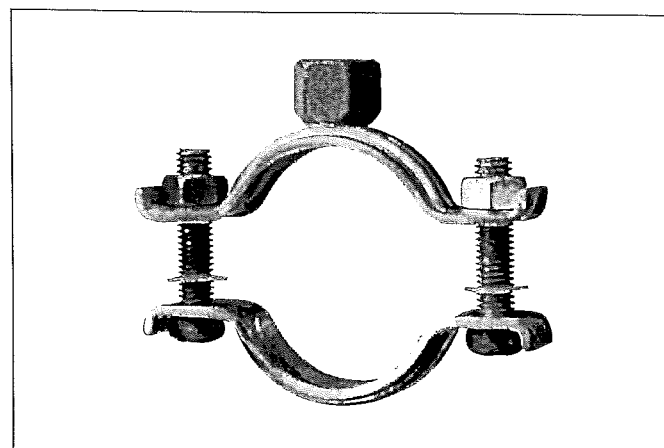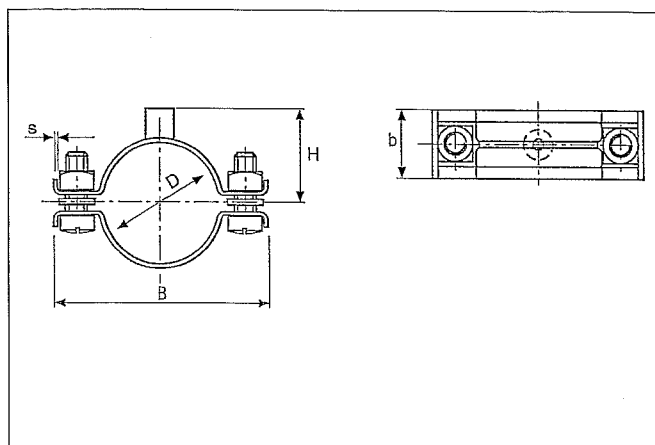

Rozmiar (mm/calce)	Zakres średnic D [mm]	Gwint głowicy / rozwartość klucza	B (mm)	b x s (mm)	h (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Nr artykułu
2"	57-64	M16/SW 21	104	24 x 2,0	51	10	MP-M 2" C	20909
2 1/2"	70-77	M16/SW 21	122	24 x 2,0	59	10	MP-M 2 1/2" C	20911
3"	82-90	M16/SW 21	135	24 x 2,0	65	10	MP-M 3" C	20914
4"	108-114	M16/SW 21	165	30 x 2,5	78	5	MP-M 4" C	20917
5"	137-142	M16/SW 21	193	30 x 2,5	92	10	MP-M 5" C	20923
6"	162-168	M16/SW 21	223	30 x 2,5	106	10	MP-M 6" C	20927
177,8	175-180	M16/SW 21	235	30 x 3,0	112	10	MP-M 177,8 C	20929
193,7	190-200	M16/SW 21	254	30 x 3,0	122	10	MP-M 193,7 C	20931
219,1	217-224	M16/SW 21	279	30 x 3,0	134	10	MP-M 219,1 C	20934

Taśma silikonowa

10 metrów w opakowaniu

dla MP-M do średnicy 3"

dla MP-M od średnicy 101,6 mm

Oznaczenia
do zamówienia

S-2

M-2

Nr artykułu

71084

71086

Aby zapewnić uzyskanie podanych wartości obciążeń, pręty gwintowane powinny być całkowicie wkręcone w głowicę obejmy.


Konsola

Zalety:

- Element wyposażony w otwory dostosowane do typoszeregu kotew Hilti.

Dane techniczne:

Materiał szyny:	S 235 GD wg normy DIN EN 10326
Materiał płyty:	S 235 JR wg normy DIN EN 10025
Ocynkowanie:	ocynk galwaniczny Fe/Zn 13 B wg normy DIN 50961

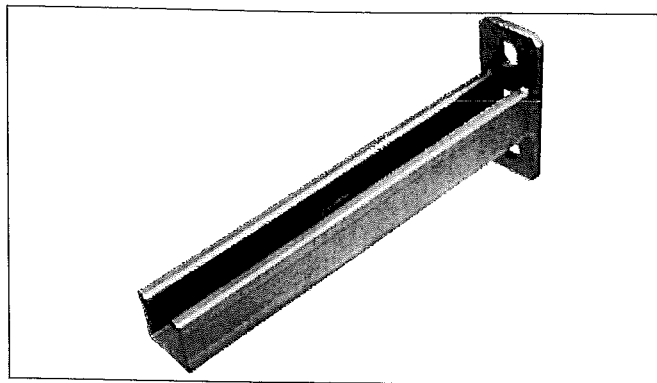


MQK Konsola



Długość szyny (mm)	Typ profilu	Ciężar (g)	Ilość sztuk w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Nr artykułu
300	MQ-21	670	10	① MQK-21/300	369607
450	MQ-21	890	10	① MQK-21/450	369608
300	MQ-41	950	10	② MQK-41/300	369609
450	MQ-41	1260	10	② MQK-41/450	369610
600	MQ-41	1570	10	② MQK-41/600	369611
1000	MQ-41	2400	10	② MQK-41/1000	369612
300	MQ-41/3	1190	10	③ MQK-41/3/300	370595
450	MQ-41/3	1630	10	③ MQK-41/3/450	370596
600	MQ-41/3	2060	10	③ MQK-41/3/600	370597
600	MQ-41	2540	6	④ MQK-41/600/4	369613
1000	MQ-41	3370	6	④ MQK-41/1000/4	369614
450	MQ-72	2510	6	⑤ MQK-72/450	369615
600	MQ-72	3130	6	⑤ MQK-72/600	369616
300	MQ-21-D	1250	10	⑥ MQK-21 D/300	369617
450	MQ-21-D	1720	10	⑥ MQK-21 D/450	369618
600	MQ-21-D	2190	10	⑥ MQK-21 D/600	369619
1000	MQ-41-D	5080	6	⑦ MQK-41 D/1000	369620

Konsole ② ③ ④ z niemieckim atestem ochrony przeciwpożarowej
Konsole ③ i ④ z atestem VdS

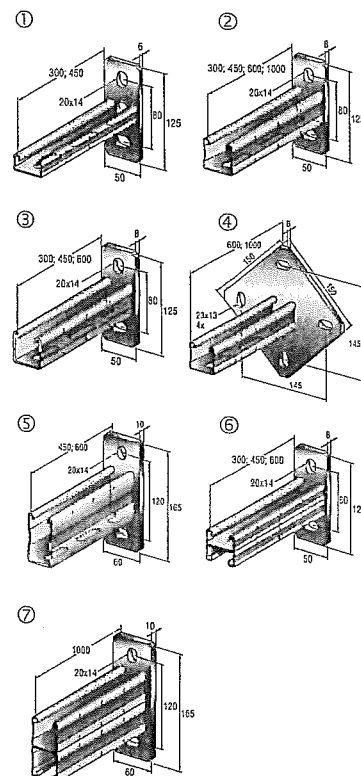


MQK Wspornik kątowy

Do zwiększenia nośności konsoli MQK.

Dane techniczne:

Materiał:	S 235 JR wg normy DIN EN 10025
Szerokość materiału:	40 mm
Grubość materiału:	4 lub 3 mm





Produkt	A	H	L	α	Ilość szt. w opak.	Oznaczenie do zamówienia	Nr artykułu
Wspornik kątowy krótki	355	328	324	45°	10	MQK-SK	369622
Wspornik kątowy długi	635	528	524	45°	10	MQK-SL	369621

Łączniki

Sztywny łącznik FireLock

TYP 005

Kompletne informacje
można uzyskać, zamawiając
publikację **10.02**




- Specjalna konstrukcja skośnych zacisków śrubowych zapewniająca sztywność
- Pozwala na podpieranie/ podwieszanie tak samo, jak połączenia spawane czy gwintowane, zgodnie z wymaganiami normy NFPA-13
- Tylko do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych
- Ciśnienie znamionowe do 350 psi/2410 kPa
- Rozmiary 1¼–8"/32–200 mm

Rozmiar		Maks. ciśnienie robocze [†]	Maks. obciążenie na końcu [†]	Dop. odstęp między rurami. † *	Wymiary			Przybliżona masa
Nominalny rozmiar cale mm	Rzeczywista średnica zewnętrzna cale mm	psi kPa	lbs. N	cale mm	X cale mm	Y cale mm	Z cale mm	lbs. kg
1 ¼ 32	1.660 42,4	350 2410	755 3370	0.05 1,2	2.75 70	4.50 114	1.88 48	1,2 0,5
1 ½ 40	1.900 48,3	350 2410	990 4415	0.05 1,2	3.00 76	4.75 121	1.88 48	1,2 0,5
2 50	2.375 60,3	350 2410	1550 6900	0.07 1,7	3.50 89	5.25 133	1.88 48	1,6 0,7
2 ½ 65	2.875 73,0	350 2410	2270 10110	0.07 1,7	4.00 102	5.75 146	1.88 48	1,9 0,9
76,1 mm	3.000 76,1	350 2410	2475 11010	0.07 1,7	4.13 105	5.75 146	1.88 48	1,9 0,9
3 80	3.500 88,9	350 2410	3365 14985	0.07 1,7	4.63 118	6.13 156	1.88 48	2,1 1,0
108,0 mm	4.250 108,0	300 2065	4255 18940	0.16 4,1	5.63 143	7.25 184	2.13 54	3,1 1,4
4 100	4.500 114,3	350 2410	5565 24770	0.16 4,1	5.75 146	7.25 184	2.13 54	3,1 1,4
133,0 mm	5.250 133,0	300 2065	6495 28900	0.16 4,1	6.63 168	9.00 229	2.13 54	4,5 2,0
139,7 mm	5.500 139,7	300 2065	7125 31715	0.16 4,1	6.88 175	9.00 229	2.13 54	4,8 2,2
5 125	5.563 141,3	300 2065	7290 32445	0.16 4,1	6.88 175	9.00 229	2.13 54	4,5 2,0
159,0 mm	6.250 159,0	300 2065	9200 40955	0.16 4,1	7.63 194	10.00 254	2.13 54	5,5 2,5
165,1 mm	6.500 165,1	300 2065	9955 44295	0.16 4,1	8.15 207	10.00 254	2.13 54	5,5 2,5
6 150	6.625 168,3	300 2065	10340 46020	0.16 4,1	8.00 203	10.00 254	2.13 54	5,0 2,3
8 200	8.625 219,1	300 2065	17525 78000	0.19 4,8	10.50 267	13.13 334	2.63 67	11,3 5,1

† Tylko do montażu w terenie. Łączniki FireLock typu 005 są zasadniczo łącznikami sztywnymi i nie kompensują wydłużenia ani kurczenia instalacji.

§ Łączniki typu 005 mają aprobaty VdS i LPC do ciśnienia 12 bar/175 psi.

* Patrz informacje ogólne na stronie 13.



TYPOWY WYGLĄD DLA WSZYSTKICH
ROZMIARÓW


Łączniki

Elastyczny łącznik

TYP 75

Kompletne informacje można uzyskać, zamawiając publikację **06.05**

ŁĄCZNIKI




- Do zastosowań, w których przewidywane są umiarkowane ciśnienia, a masa odgrywa duże znaczenie
- O 50% lżejszy niż łącznik typu 77
- Ciśnienie znamionowe do 500 psi/3450 kPa
- Rozmiary 1–8"/25–200 mm

Rozmiar		Maks. ciśnienie robocze*	Maks. obciążenie na końcu*	Dop. odstęp między rurami, *	Wymiary			Przybliżona masa
Średnica nominalna cale mm	Rzeczywista średnica zewnętrzna cale mm	psi kPa	lbs. N	cale mm	X cale mm	Y cale mm	Z cale mm	lbs. kg
1 25	1.315 33,4	500 3450	680 3025	0 – 0.06 0 – 1,6	2.38 61	4.27 108	1.77 45	1.3 0,6
1 ¼ 32	1.660 42,2	500 3450	1,080 4805	0 – 0.06 0 – 1,6	2.68 68	4.61 117	1.77 45	1.4 0,6
1 ½ 40	1.900 48,3	500 3450	1,420 6320	0 – 0.06 0 – 1,6	2.91 74	4.82 122	1.77 45	1.5 0,6
2 50	2.375 60,3	500 3450	2,215 9860	0 – 0.06 0 – 1,6	3.43 87	5.22 133	1.88 48	1.7 0,8
2 ½ 65	2.875 73,0	500 3450	3,245 14440	0 – 0.06 0 – 1,6	3.88 98	5.68 144	1.88 48	1.9 0,9
76,1 mm	3.000 76,1	500 3450	3,535 15730	0 – 0.06 0 – 1,6	4.00 102	5.90 150	1.88 48	1.9 0,9
3 80	3.500 88,9	500 3450	4,800 21360	0 – 0.06 0 – 1,6	4.50 114	7.00 178	1.88 48	2.9 1,3
3 ½ 90	4.000 101,6	500 3450	6,300 28035	0 – 0.06 0 – 1,6	5.00 127	7.50 191	1.88 48	2.9 1,3
108,0 mm	4.250 108,0	450 3100	6,380 28395	0 – 0.13 0 – 3,2	5.55 141	7.79 198	2.13 54	3.7 1,7
4 100	4.500 114,3	500 3450	7,950 35380	0 – 0.13 0 – 3,2	5.80 147	8.03 204	2.13 54	4.1 1,9
4 ½ 120	5.000 127,0	450 3100	8,820 39250	0 – 0.13 0 – 3,2	6.13 156	9.43 240	2.13 54	5.5 2,5
133,0 mm	5.250 133,0	450 3100	9,735 43325	0 – 0.13 0 – 3,2	6.55 166	9.37 238	2.13 54	6.0 2,7
139,7 mm	5.500 139,7	450 3100	10,665 47460	0 – 0.13 0 – 3,2	6.80 173	9.59 244	2.13 54	6.3 2,9
5 125	5.563 141,3	450 3100	10,935 48660	0 – 0.13 0 – 3,2	6.88 175	10.07 256	2.13 54	5.8 2,6
152,4 mm	6.000 152,4	450 3100	12,735 56670	0 – 0.13 0 – 3,2	7.38 187	10.48 266	1.88 48	6.2 2,8
159,0 mm	6.250 159,0	450 3100	13,800 61405	0 – 0.13 0 – 3,2	7.63 194	10.49 266	2.13 54	6.8 3,1
165,1 mm	6.500 165,1	450 3100	14,940 66483	0 – 0.13 0 – 3,2	7.84 199	10.66 271	2.06 52	7.2 3,3
6 150	6.625 168,3	450 3100	15,525 69085	0 – 0.13 0 – 3,2	8.00 203	11.07 281	2.13 54	7.0 3,2
203,2 mm #	8.000 203,2	450 3100	22,635 100725	0 – 0.13 0 – 3,2	9.72 247	13.33 339	2.31 54	12.6 5,7
8 200	8.625 219,1	450 3100	26,280 116945	0 – 0.13 0 – 3,2	10.34 263	13.97 355	2.32 59	12.4 5,6

Łącznik typu 74.

* Patrz informacje ogólne na stronie 13.



TYPOWY WYGLĄD
DLA WSZYSTKICH ROZMIARÓW