

**Warunki techniczne montażu automatów
typ SL500.**

1. Stolarka wykonana z uwzględnieniem zaleceń zawartych na rysunku **1**.
2. Montaż automatów następuje do gotowej, zainstalowanej konstrukcji aluminiowej lub wykończonego otworu budowlanego w ścianie z uwzględnieniem wzmocnienia pod montaż belki automatu.
3. Otwór zostanie przygotowany zgodnie z uzgodnionymi w zamówieniu wymiarami (FW, FH) i tolerancją.
4. Zasilanie elektryczne 230V / 50Hz z zabezpieczeniem 10A (zwłocznym) należy doprowadzić przewodem **3x1,5mm²** (plus zapas długości minimum 1,5 m) do lewego końca pokrywy automatu: pkt. "*" na rys. **1**.
5. W przypadku instalacji przełącznika funkcji poza obrysem stolarki (naświetla lub ściany) należy doprowadzić przewód sterujący **8x0,5mm²** plus zapas długości 1,5m) od miejsca instalacji przełącznika do lewego końca pokrywy automatu: pkt. "*" na rys. **1**.
6. W czasie montażu automatyki wejście nie będzie wykorzystywane jako droga komunikacyjna.
7. Posadzka w obszarze pracy drzwi na całej długości linii przesuwu skrzydeł musi być wykonana na gotowo tzn. ułożone płytki lub inna warstwa wykończeniowa wypoziomowana z dokładnością $\pm 3\text{mm}$.
8. W przypadku konieczności podłączenia automatyki drzwi do systemu P-POŻ musi zostać doprowadzony sygnał alarmowy (styk bez napięciowy 0 Volt, NO) przewodem dwużyłowym (z zapasem 1,5m) do lewego końca pokrywy automatu: pkt. "*" na rys. **1**.

Spełnienie tych warunków jest niezbędne do przeprowadzenia instalacji w sposób umożliwiający prawidłowy montaż i funkcjonowanie automatyki. W przypadku zlecenia montażu bez spełnienia któregoś z ww. warunków będziemy zmuszeni doliczyć ewentualne koszty dodatkowych dojazdów i robocizny. Jednakże uważamy, że przy ścisłej współpracy taka sytuacja nie będzie miała miejsca.

Aby instalacja przebiegła szybko i sprawnie, proszę min. 3 dni PRZED planowanym pracami zgłosić pisemnie termin montażu (druk zgłoszenia gotowości do montażu w załączeniu).

Dane Techniczne:

- Zasilanie: od 100 V AC -15% do 240 V AC +10% 50/60 Hz bezpiecznik 10 AT
- Pobór mocy: maks.250 W
- Zalecana maks. masa drzwi: SL500-2 200 kg / skrzydło, SL500-1 240 kg
- Prędkość otwierania i zamykania: zmienna, do ok. 1.4 m/s
- Czas utrzymywania w położeniu otwarcia: 0-60 s
- Zakres temperatury pracy: od -20 °C do +50 °C
- Wilgotność względna: 5%-85% (bez kondensacji)
- Tylko do użytku wewnątrz budynków

Załącznik:

- rysunek – nr.1
- druk zgłoszenia gotowości do montażu (ZGDM)

ASSA ABLOY Entrance Systems


ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Annopol 17
03-236 Warszawa
Polska

Assistance 24h: 801 888 770
Tel.: +48 22 718 33 66
biuro.pl.aaes@assaabloy.com
www.assaabloyentrance.pl

Danske Bank A/S S.A.
Nr rach. 77 2360 0005 0000 0045
5030 7847
SWIFT: DBAPLPW

NIP 526-17-66-347
KRS 000048995
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIV
Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 10 000 000 zł

Wzmocnienie pod montaż belki automatu - minimum 163 mm


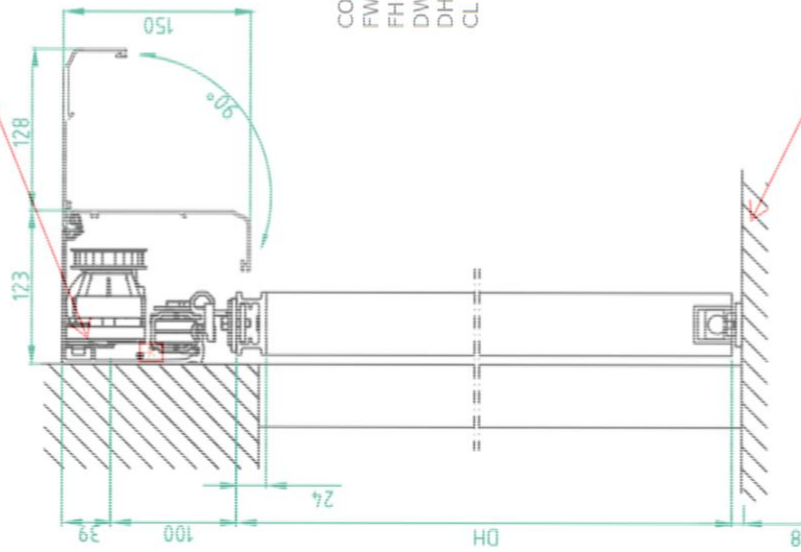


COW szerokość światła przejścia
FW szerokość otworu
FH=COH wysokość światła przejścia
DW szerokość skrzydła
DH wysokość skrzydła (z łącznikiem drzwiowym 24 mm)
CL długość automatu

* - miejsce doprowadzenie przewodu zasilającego z lewej strony

Przykład.

- a) Wyznaczamy środek FW
- b) Długość automatu CL = 2500 mm ;
- = (CL/2) - 50 mm = (2500 mm/2) - 50 mm = 1200 mm
- Wysokość skrzydła DH + 108 mm ;
- np.: 2150 mm + 108 mm = 2258 mm - wysokość otworu na przewód

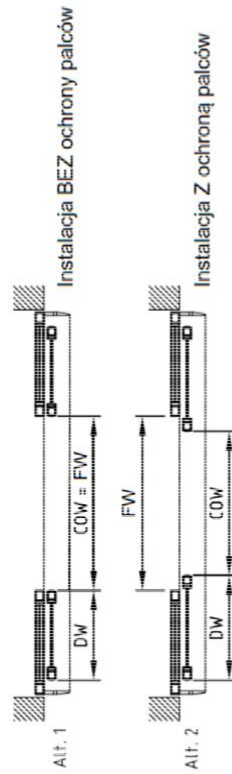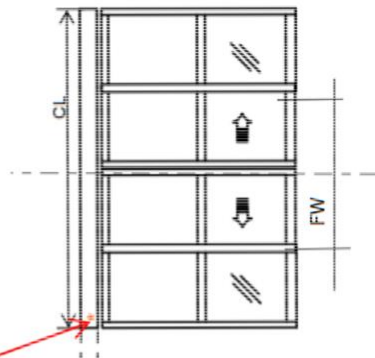

Posadzka wykonana na gotowo, poziom 0,000 +/- 3 mm

AOS - 21/12/2015

Automat UniSlide-2
Obca stolarka

ASSA ABLOY
ENTRANCE SYSTEMS
Poland Sp. z o.o.

Rys.1

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI MONTAŻU AUTOMATU DRZWI PRZESUWNYCH LUB DRZWI ADS

Imię i nazwisko oraz firma Zleceniodawcy montażu:

Zleceniodawca potwierdza, iż miejsce przewidziane do zamontowania automatu BESAM SL500 / UniSlide lub drzwi ADS znajduje się w następującym stanie technicznym:

1. Stolarka aluminiowa (konstrukcja nośna) zamontowana w sposób umożliwiający montaż automatu zgodnie z zaleceniami i przekazanymi rysunkami. ☐ TAK ☐ NIE

Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie miejsca do zawieszenia belki montażowej o wysokości 150mm. Belka będzie mocowana do:

- ☐ aluminium
☐ stali
☐ ściany betonowej
☐ ściany z pełnej cegły
☐ twardego i jednorodnego drewna.

Wykluczony jest montaż bezpośrednio do konstrukcji typu karton-gips, blacha falista, itp.

Uwagi:

2. Zasilanie 230V AC / 50Hz (3 x 1.5mm²) z zabezpieczeniem 10A doprowadzone z lewej strony belki automatu z zapasem ok. 1 m. ☐ TAK ☐ NIE

Uwagi:

3. Posadzka w obrysie drzwi, zgodna z warunkami montażu (należy uwzględnić konieczność wiercenia otworów pod prowadzenia dolne. ☐ TAK ☐ NIE

Wykonana w dniu (orientacyjnie):

4. Dokładny adres instalacji (**nazwa obiektu**):

5. Przedstawiciel zlecającego montaż wyznaczony do uzgodnień, odbioru wykonanych prac **na budowie** oraz przeszkolenia z obsługi automatu.

....., tel.

6. Planowany termin montażu:

7. Pytania i uzgodnienia dotyczące montażu należy kierować do koordynatora montażu.

8. Uwagi:

9. Potwierdzam, iż w przypadku zgłoszenia gotowości do montażu i stwierdzeniu przez serwis ASSA ABLOY Entrance Systems Poland, że miejsce instalacji nie jest zgodne z powyższymi informacjami, pokryję wszelkie koszty dodatkowe, nie zawarte w ofercie, a które wynikną z konieczności dodatkowych prac, czy też dojazdów.

.....
Podpis zgłaszającego

Wypełniony formularz proszę przesłać do ASSA ABLOY Entrance Systems Poland minimum 3 dni robocze przed planowanym montażem na adres email: serwis.pl.aes@assaabloy.com

ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY Entrance Systems Poland Sp. z o.o.
ul. Annopol 17
03-236 Warszawa
Polska

Assistance 24h: 801 888 770
Tel.: +48 22 718 33 66
biuro.pl.aes@assaabloy.com
www.assaabloyentrance.pl

Danske Bank A/S S.A.
Nr rach. 77 2360 0005 0000
0045 5030 7847
SWIFT: DBAPLPW

NIP 526-17-66-347
KRS 000048995
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy XIV
Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 10 000 000 zł