


UWAGI:

- 1. kotwy pylonu należy osadzić przed betonowaniem fundamentów.
- 2. Lokalizacja kotew wg rysunku rzutu kotew fundamentowych.

BETON C25/30
STAL ZBROJENIOWA:
A-IIIN: B500SP
OTULINY:
min. 50mm

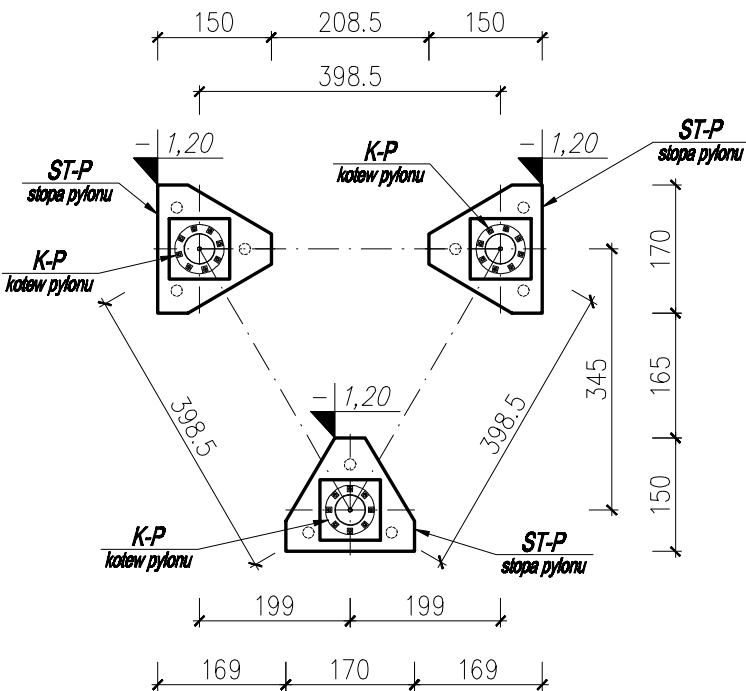

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE				PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
D					
C					
B					
A					
IND.	DATA:	AUTOR:	OPIS ZMIAN:		
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE					
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE					
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA Spółka z o.o. Spółka komandytowa 59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 18 +48 76 8525671 www.ppalfa.pl pracownia@ppalfa.pl					
OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO BIELSKO BIAŁA UL. WARSZAWSKA 180					
IMIĘ I NAZWISKO: PROJEKTANT: mgr inż. Jarosław Szyszka uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr 10/DOS/10				PODPIS:	
OPRACOWAŁ:					
TYTUŁ RYSUNKU:				BRANŻA:	
RZUT FUNDAMENTÓW PYLONU				KONSTRUKCJA	
ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS	
V-23	PW	28.06.2024	1:100	K11/001	
NAZWA PLIKU				ID REWIZJI	
V-23_PW_N_K11_RZUT FUNDAMENTÓW PYLONU-001				-	