




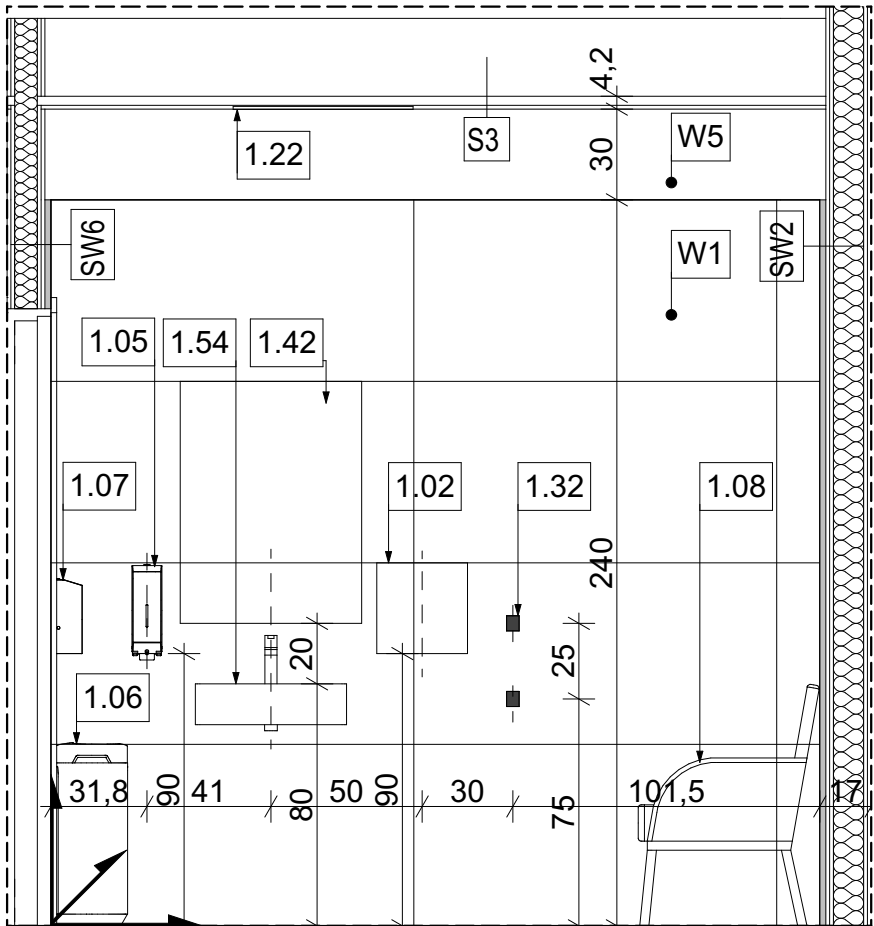


WIDOK A

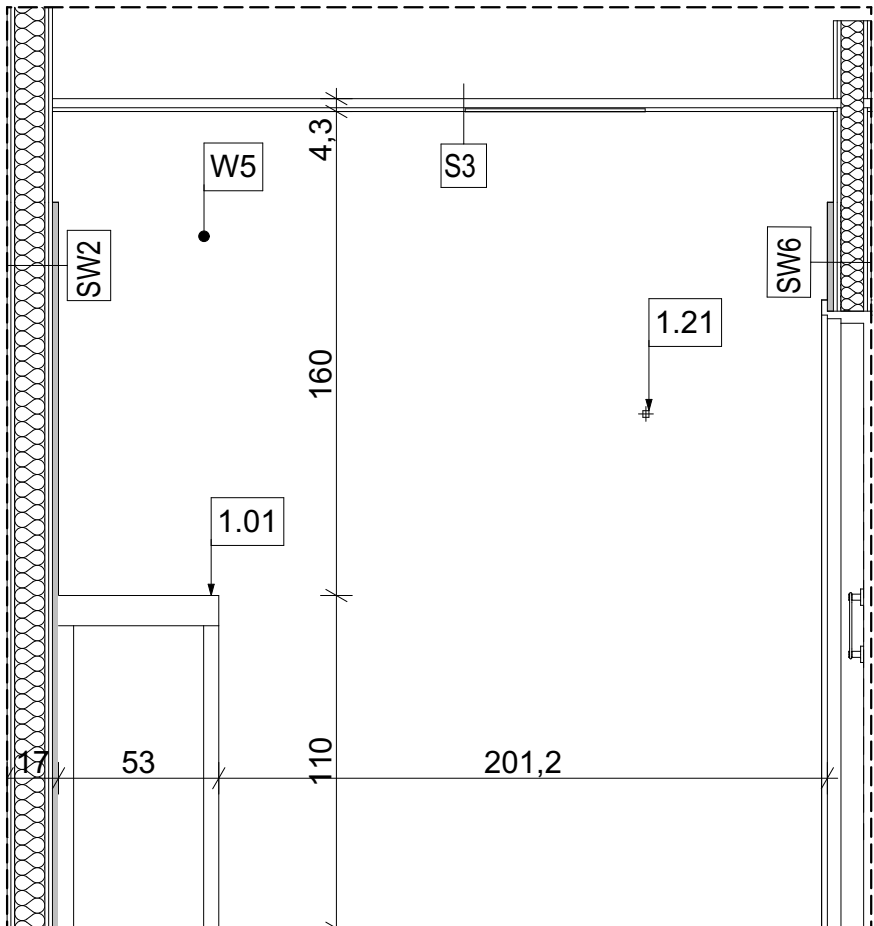


WIDOK C

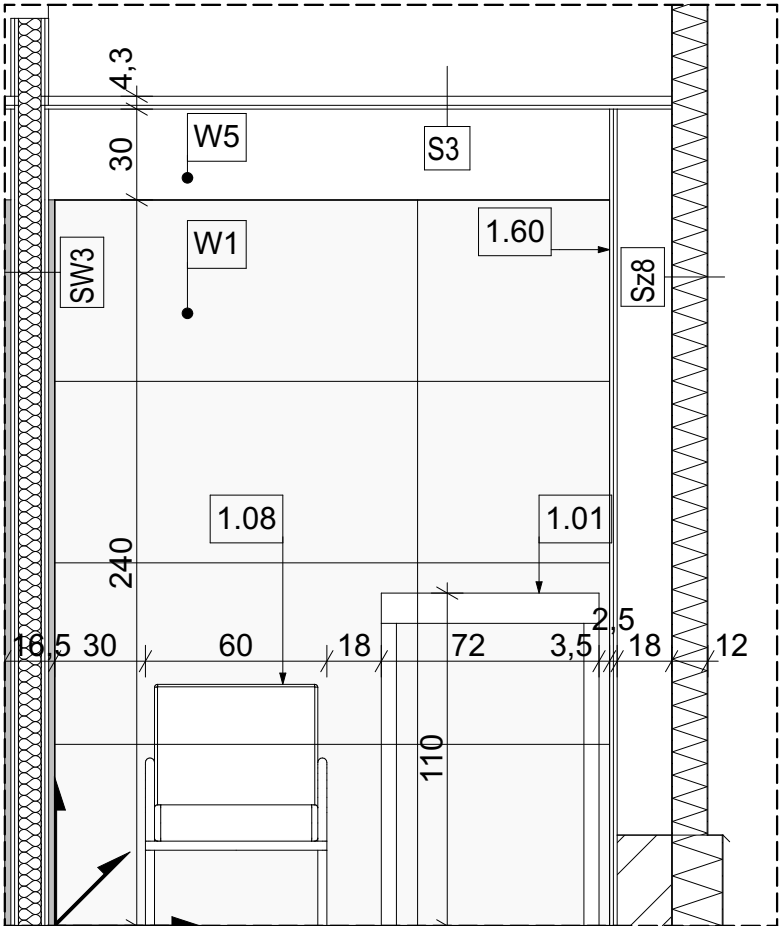


WIDOK B

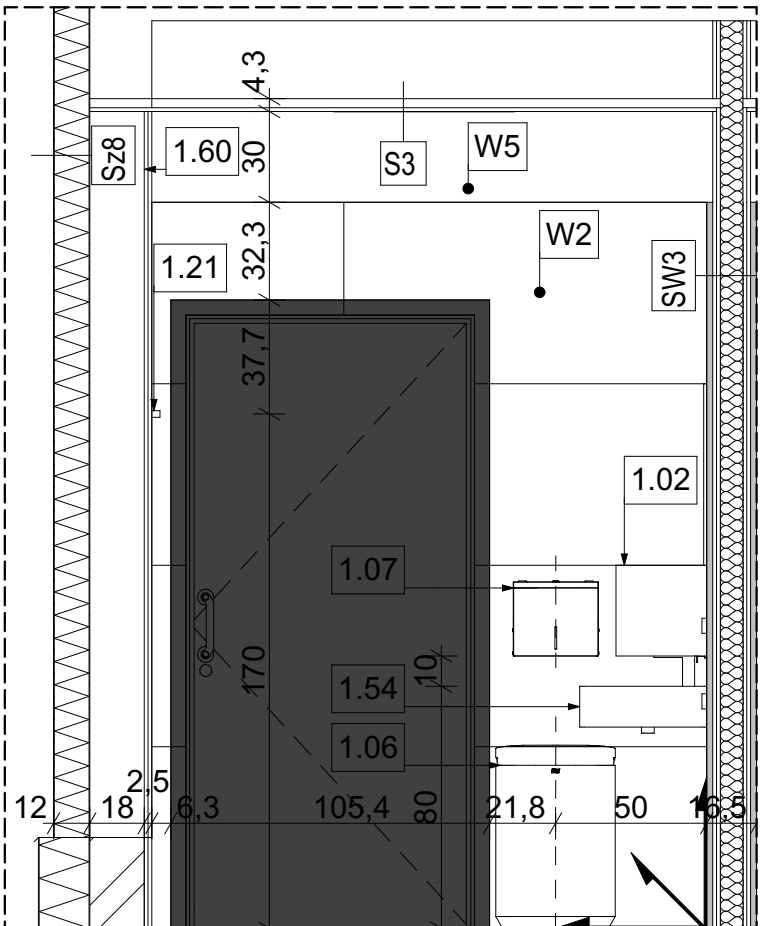

WIDOK D

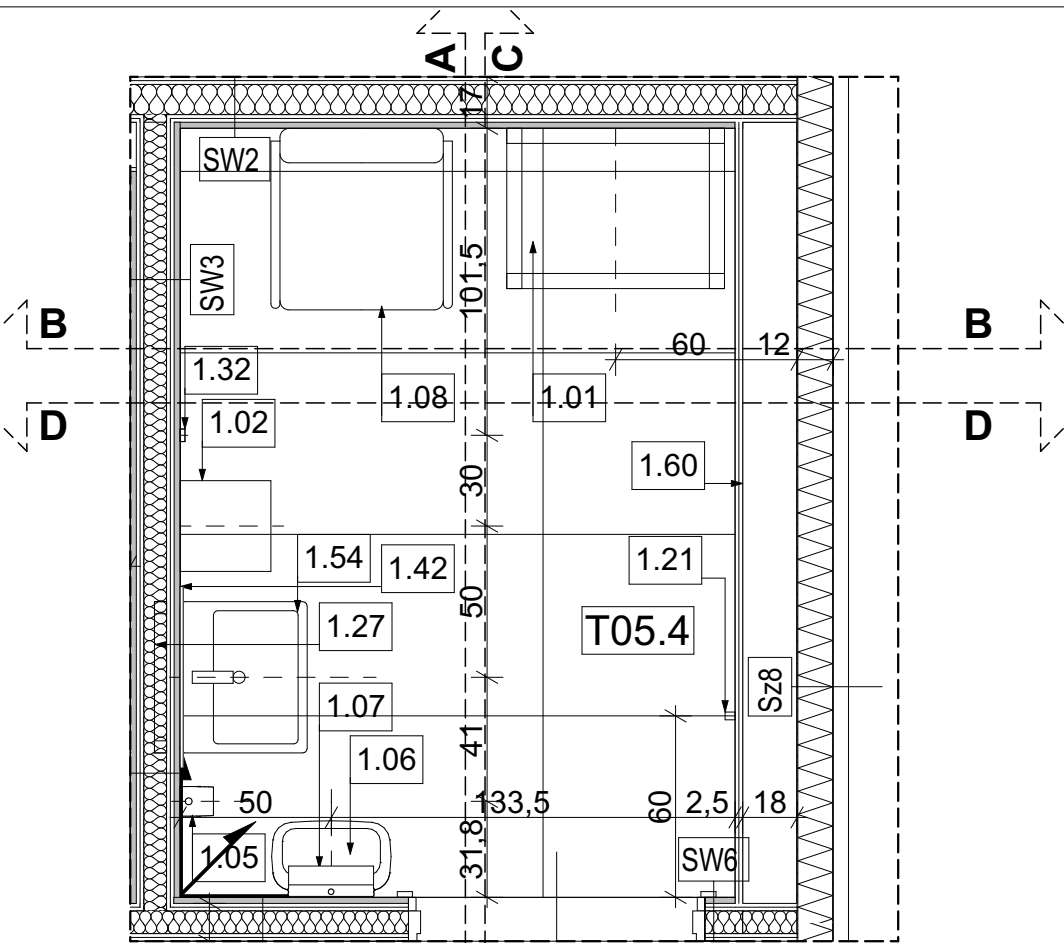

RZUT WĘZŁA
SANITARNEGO

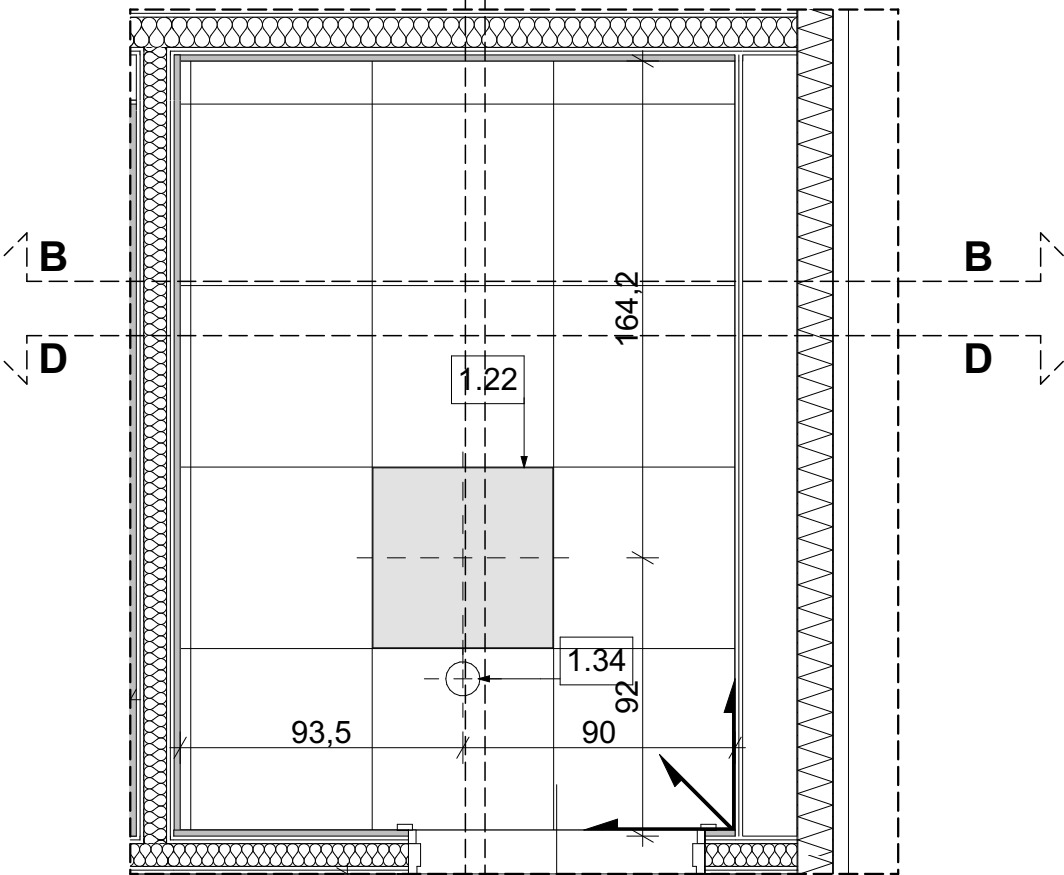

RZUT WĘZŁA
SANITARNEGO - SUFIT

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

- 1.01 - PRZEWIĄK STOJĄCY DLA NIEMOWŁAT Z ATTESTEM PZH**, wymiary przewijaka:
wysokość 870 mm, długość 720 mm, głębokość 530 mm, np. SNIGLAR
- 1.02 - PODGRZEWACZ DO BUTELEK**, np. BABYONO 968/02 Honey
- 1.04 - LUSTRO UCHYLNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**, np. Lustro uchylne w
oprawie chromowanej na metalowym stelażu MERIDA 60 x 40 CM
- 1.05 - DOZOWNIK NA MYDŁO/ZEL**, np. FANECO HIT stal matowa
- 1.06 - KOSZ NAŚCIENNY**, np. Kosz naścienny FANECO matowy ze stali szlachetnej matowej
HIT Antifinger, pojemność 23L
- 1.07 - PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH**, np. FANECO HIT stal matowa
- 1.08 - KRZESŁO**, np. Krzesło Nardi BORA BISTROT Bianco
- 1.21 - WIESZAK**, np. Omnires Modern Project haczyk pojedynczy chrom
- 1.22 - LAMPY SUFITOWE**, np. Plafon kwadratowy Ecolight 59,5 x 59,5 cm, czarny
- 1.34 - CZUJNIK RUCHU**, np. Czujnik Ruchu Sufitowy Natynkowy PIR LED Sensor
- 1.27 - STELAŻ DO ŚCIAN LEKKICH**, np. Stelaż podtynkowy do umywalki Geberit Duofix
112 cm bez wsporników do baterii stojącej
- 1.32 - GNIAZDKO ELEKTRYCZNE**, np. Gniazdo elektryczne pojedyncze Slim czarny mat
IP44 Lexman
- 1.42 - LUSTRO** 60 x 80 cm
- 1.54 - UMYWALKA**, np. Umywalka nablatowa lub ścienna z ceramiki sanitarnej KW6146 -
50 x 42 x 12,5 cm
- 1.60 - PRZEDŚCIANKA Z PŁYT GK**, na wysokość ściany ind. A

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

- W1** - Płytki jasne 59,8 x 119,8 cm, np. STARGRES PIZARRA GREY MAT 60X120CM - PŁYTKA ŚCIENNA I
PODŁOGOWA
- W5** - Farba biała, np. Farba Magnat Ceramic Biała
- W8** - Szkło emaliowane kolor RAL 7016

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

Sz8	Projektowana ściana zewnętrzna U=0,20 W/(m²·K)
12	Płyta warstwowa
	Podkonstrukcja stalowa zgodnie z PW konstrukcji

SW2	Ściana między lokalem a WC
2	Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,40 m
2x1,25	Płyta gipsowo-kartonowa
10	Profile nośne zdwojone CW/UW 100, wypełnienie wełną mineralną
2x1,25	Płyta gipsowo-kartonowa

SW3	Ściana WC
2	Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,40 m
2x1,25	Płyta gipsowo-kartonowa
10	Profile nośne zdwojone CW/UW 75, wypełnienie wełną mineralną
7,5	wypełnienie wełną mineralną
2x1,25	Płyta gipsowo-kartonowa
2	Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,40 m

SW6	Ściana WC
2	Płytki ceramiczne na kleju, do wys. 2,40 m
2x1,25	Płyta gipsowo-kartonowa
10	Profile nośne zdwojone CW/UW 75, wypełnienie wełną mineralną
7,5	wypełnienie wełną mineralną
2x1,25	Płyta gipsowo-kartonowa


S3	
1,9	Płyta kasetonowa biała
	Profil konstrukcyjny biała

ind. A

UWAGA!

- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać zgodnie z
rysunekami branżowymi. W przypadku rozbieżności
lub braku wytycznych zwrócić się do projektanta.
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed
rozpoczęciem prac, w przypadku wątpliwości zwrócić
się do projektanta.
- Wszystkie elementy ruchome, wyposażenia w
szczególności elementy stolarki i słusarki okiennej i
drzwiowej, szkła należy zamawiać i wykonywać/
montować na bazie zweryfikowanych obmiarów
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- Użyte materiały powinny posiadać wszystkie
wymagane atesty i aprobaty. Zastosowanie
wszystkich materiałów, produktów i urządzeń
bezwzględnie uzgodnić z inżynierem z ramienia
inwestora.
- Układ warstw wszystkich przegród powinien posiadać
obowiązujące w Polsce certyfikaty i znaki
bezpieczeństwa, przewidziane stosownymi
przepisami.
- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi
normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych,
opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Wszystkie zmiany materiałowe oraz rozwiązania
technologiczne należy uprzednio uzgodnić z
projektantem.
- Stosować rozwiązania systemowe.
- Wymiary stolarki drzwiowej podano w świetle
ościeżnicy (przejścia). Grubość skrzydła drzwi po
otwarciu nie może pomniejszyć wymiaru szerokości
otworu w świetle przejścia.
- W pom. mokrych zastosować impregnowane płyty
GK(zielone), wybrane ściany wykończyć płytkami
ceramicznymi do wys. podanej na rysunkach. W
ścianach, na których ma być zamontowana armatura
łazienkowa przewidzieć wzmocnienia, instalacje
prowadzić w pustce technicznej o szerokości 15 cm.
- Przy wszystkich drzwiach otwieranych na ścianę
zamocować w posadźce odbojnik zabezpieczający
przed uderzeniem w ścianę.
- Wysokość pomieszczeń w WC ogólnodostępnym do
sufitu podwieszanego do 2,70 m.
- W zaznaczonych na rysunku drzwiach zastosować
nawiewy w postaci podcięcia w wymiarze 3 x 68 cm.
- Drzwi otwierane na korytarz zaopatrzyć w
samozamykacz.

SCHEMAT BUDYNU

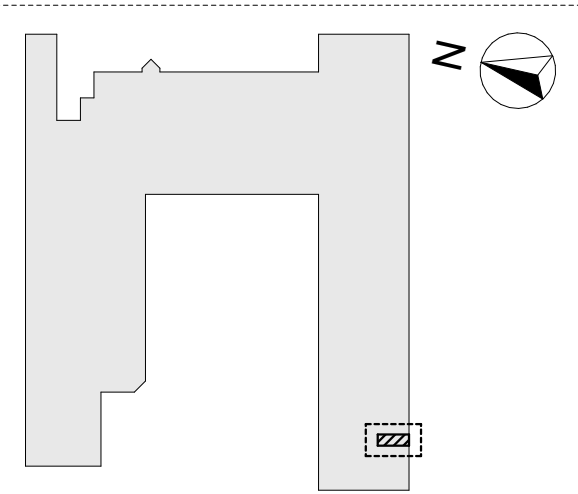

LEGENDA

- Początek rozkładu płytek/kasetonów ind. A

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA Z A B R O N I O N E				PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
C					
B					
A	19.01.2024	PAULA MISIAK		-ZMIANY W METKACH ŚCIAN, -OZNACZENIE PRZEDŚCIANEK JAKO EL. WYPOSAŻENIA -OZNACZENIE WYSOKOŚCI PŁYTEK W METKACH -DODANIE LEGENDY	
IND.	DATA	AUTOR	OPIS ZMIAN:		

KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA Z A B R O N I O N E				PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH ALFA				ALFA P R A C O W N I A	
Spółka z o.o. Spółka komandytowa 59-220 LEGNICA, ul. ŁOKIETKA 18 +48 76 8525671 www.ppalfa.pl pracownia@ppalfa.pl					

OBIEKT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO Bielsko Biała ul. Warszawska 180				
---------	--	--	--	--	--

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	PODPIS			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Dawid Małkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 18/DSOKK/2012				
OPRACOWUJĄCY: mgr inż. arch. Agata Zygmunt-Sidor uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 87/DSOKK/2018				
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. arch. Paula Misiak-Skwarek				

NAZWA RYSUNKU		BRANŻA
Kłady ścian T05 - Pom. do karmienia i przewijania dzieci		ARCHITEKTURA

ID PROJEKTU	STADIUM	DATA	SKALA	NR RYS
V-23	PW	15.12.2023	1:25	725/A
NAZWA PLIKU				ID REWIZJI
V-23_PW_N_A_KŁADY ŚCIAN T05 - POM. DO KARMIENIA I PRZEWIJANIA DZIECI-725_A				A