


Hisense Kasetonowe z nawiewem obwodowym

Turbo inwerter

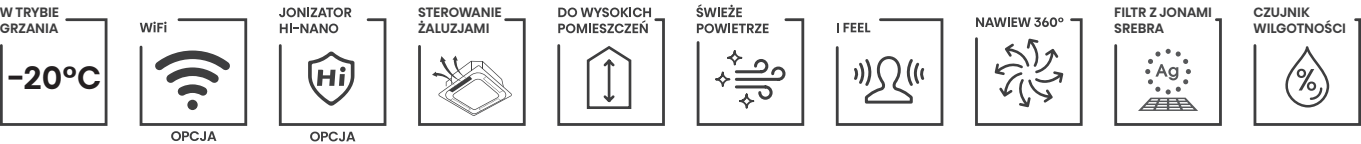

Model	ACT7IUR4RJJC7	AUC105UR4RKKC7	AUC125UR6RNKC8	AUC140UR6RNKC8	AUC175UR6RPHB4
Model jednostki wewnętrznej	ACT7IUR4RJC8	AUC105UR4RKC8	AUC125UR4RKC8	AUC140UR4RKC8	AUC175UR4RHB4
Model jednostki zewnętrznej	AUW7IU4RJ7	AUW105U4RK7	AUW125U6RN8	AUW140U6RN8	AUW175U6RP4
Standard wyposażenia	Pilot bezprzewodowy RCH-RVD01, pompka skroplin				Pilot bezp. R2-01, pompka skroplin

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna	W	7000	10000	12100	13500	17200
Moc elektryczna nominalna	W	2059	3100	3940	4730	6600
Prąd znamionowy	A	9,0	13,5	6,5	7,4	12,5
Współczynnik EER	W/W	3,40	3,23	3,07	2,85	2,61
Współczynnik SEER	W/W	7,00	6,20	6,20	6,07	-
Klasa energetyczna	-	A++ (Nowe ERP B)	A++ (Nowe ERP C)	-	-	-

Tryb grzania

Wydajność nominalna	W	8000	11000	13500	16000	20000
Moc elektryczna nominalna	W	2150	2960	3700	5440	6650
Prąd znamionowy	A	9,35	12,87	6,20	9,60	12,60
Współczynnik COP	W/W	3,72	3,72	3,65	2,94	3,01
Współczynnik SCOP	W/W	4,10	4,00	4,40	4,40	-
Klasa energetyczna	-	A+ (Nowe ERP C)	A+ (Nowe ERP C)	-	-	-

Jednostka wewnętrzna

Wielkość przepływu powietrza (Hi/Med/Lo)	m³/h	1200/1000/840	1650/1400/1150	2000/1750/1550	2000/1750/1550	2200/1700/1400
Poziom ciśnienia akustycznego (Hi/Med/Lo)	dB(A)	43/40/37	50/46/42	52/49/46	52/49/46	53/46/44
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	840×236×840	840×272×840	840×272×840	840×272×840	840×298×840
Ciężar netto	kg	23	26	26	26	32,0
Zasilanie z jednostki zewnętrznej	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	1, 220-240, 51	1, 220-240, 50

Panel	PE-QFA-CD	PE-QFA-CD	PE-QFA-CD	PE-QFA-CD	PE-DA-B29
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	950×50×950	950×50×950	950×50×950	950×45×950
Ciężar netto	kg	6,5	6,5	6,5	6,5
Zakres nastaw temperatury (chłodzenie)	°C	16~30	16~30	16~30	16 ~ 30
Zakres nastaw temperatury (grzanie)	°C	16~30	16~30	16~30	16 ~ 30

Jednostka zewnętrzna

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	57	57	58	58	63
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	860×670×310	900×750×340	900×1170×320	900×1170×320	950×1386×340
Ciężar netto	kg	44,5	55	83	83	109,0
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50	3, 380-415, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15~48	-15~48	-15~52	-15~52	-15 ~ 48
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-15~24	-15~24	-20~24	-20~24	-15 ~ 24

Instalacja rurowa

Średnica rury ciecowej	Ømm (cal)	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	Ømm (cal)	Ø15,88 (5/8")	Ø15,88 (5/8")	Ø15,88 (5/8")	Ø15,88 (5/8")	Ø15,88 (5/8")
Maks. długość rur / przewyższenie	m	60/30	65/30	75/30	75/30	50 / 30


Czynnik chłodniczy

Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	1,50	1,80	3,00	3,00	3,40
Długość rurociągu bez konieczności dopelniania	m	5	5	5	5	7,5
Dodatkowa ilość	g/m	35	35	35	35	35
Ekwiwalent CO ₂	t	1,013	1,215	2,025	2,025	2,295

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podane są na dzień ich publikacji i mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane wartości poziomu hałasu mierzone w warunkach komory bezehowej.

Hisense Kasetonowe z nawiewem obwodowym

Standard inwerter

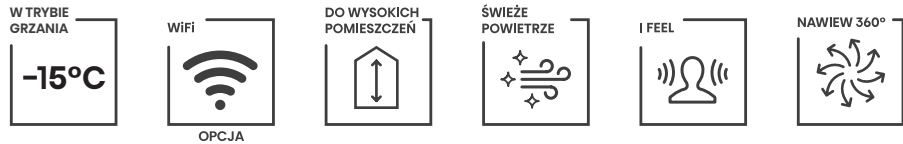

Model*	AUC105UR4RAGB4	AUC140UR6RPHB4
Model jednostki wewnętrznej	AUC105UR4RHB4	AUC140UR4RHB4
Model jednostki zewnętrznej	AUW105U4RA4	AUW140U6RP4
Standard wyposażenia	Pilot bezprzewodowy R2-01, pompka skroplin	

Tryb chłodzenia

Wydajność nominalna	W	10500	14400
Moc elektryczna nominalna	W	3620	4770
Prąd znamionowy	A	15,9	8,7
Współczynnik EER	W/W	2,90	3,02
Współczynnik SEER	W/W	6,10	-
Klasa energetyczna	-	A++	-

Tryb grzania

Wydajność nominalna	W	11300	17000
Moc elektryczna nominalna	W	3230	4640
Prąd znamionowy	A	14,20	8,40
Współczynnik COP	W/W	3,50	3,66
Współczynnik SCOP	W/W	4,00	-
Klasa energetyczna	-	A+	-

Jednostka wewnętrzna

Wielkość przepływu powietrza (Hi/Med/Lo)	m³/h	1600/1300/1000	2100/1700/1400
Poziom ciśnienia akustycznego (Hi/Med/Lo)	dB(A)	50/46/42	53/46/44
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	840×248×840	840×298×840
Ciężar netto	kg	27,0	32,0
Zasilanie z jednostki zewnętrznej	f / V / Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50

Panel	PE-DA-B29	PE-DA-B29
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	950×45×950
Ciężar netto	kg	6,5
Zakres nastaw temperatury (chłodzenie)	°C	16 ~ 30
Zakres nastaw temperatury (grzanie)	°C	16 ~ 30

Jednostka zewnętrzna

Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	57	59
Wymiary netto (szer. x wys. x gł.)	mm	950×840×340	950×1386×340
Ciężar netto	kg	70,0	101,5
Zasilanie	f / V / Hz	1, 220-240, 50	3, 380-415, 50
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Instalacja rurowa

Średnica rury ciecowej	Ømm (cal)	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")
Średnica rury gazowej	Ømm (cal)	Ø15,88 (5/8")	Ø15,88 (5/8")
Maks. długość rur / przewyższenie	m	50 / 30	50 / 30

Czynnik chłodniczy

Typ / GWP	-	R32 / 675	R32 / 675
Napełnienie fabryczne	kg	2,00	3,00
Długość rurociągu bez konieczności dopelniania	m	5	7,5
Dodatkowa ilość	g/m	35	35
Ekwiwalent CO ₂	t	1,350	2,025

Powyższe dane konstrukcyjne oraz parametry techniczne podane są na dzień ich publikacji i mogą być już nieaktualne z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów. Podane wartości poziomu hałasu mierzone w warunkach komory bezechowej.

*Modele do wyczerpania zapasów magazynowych