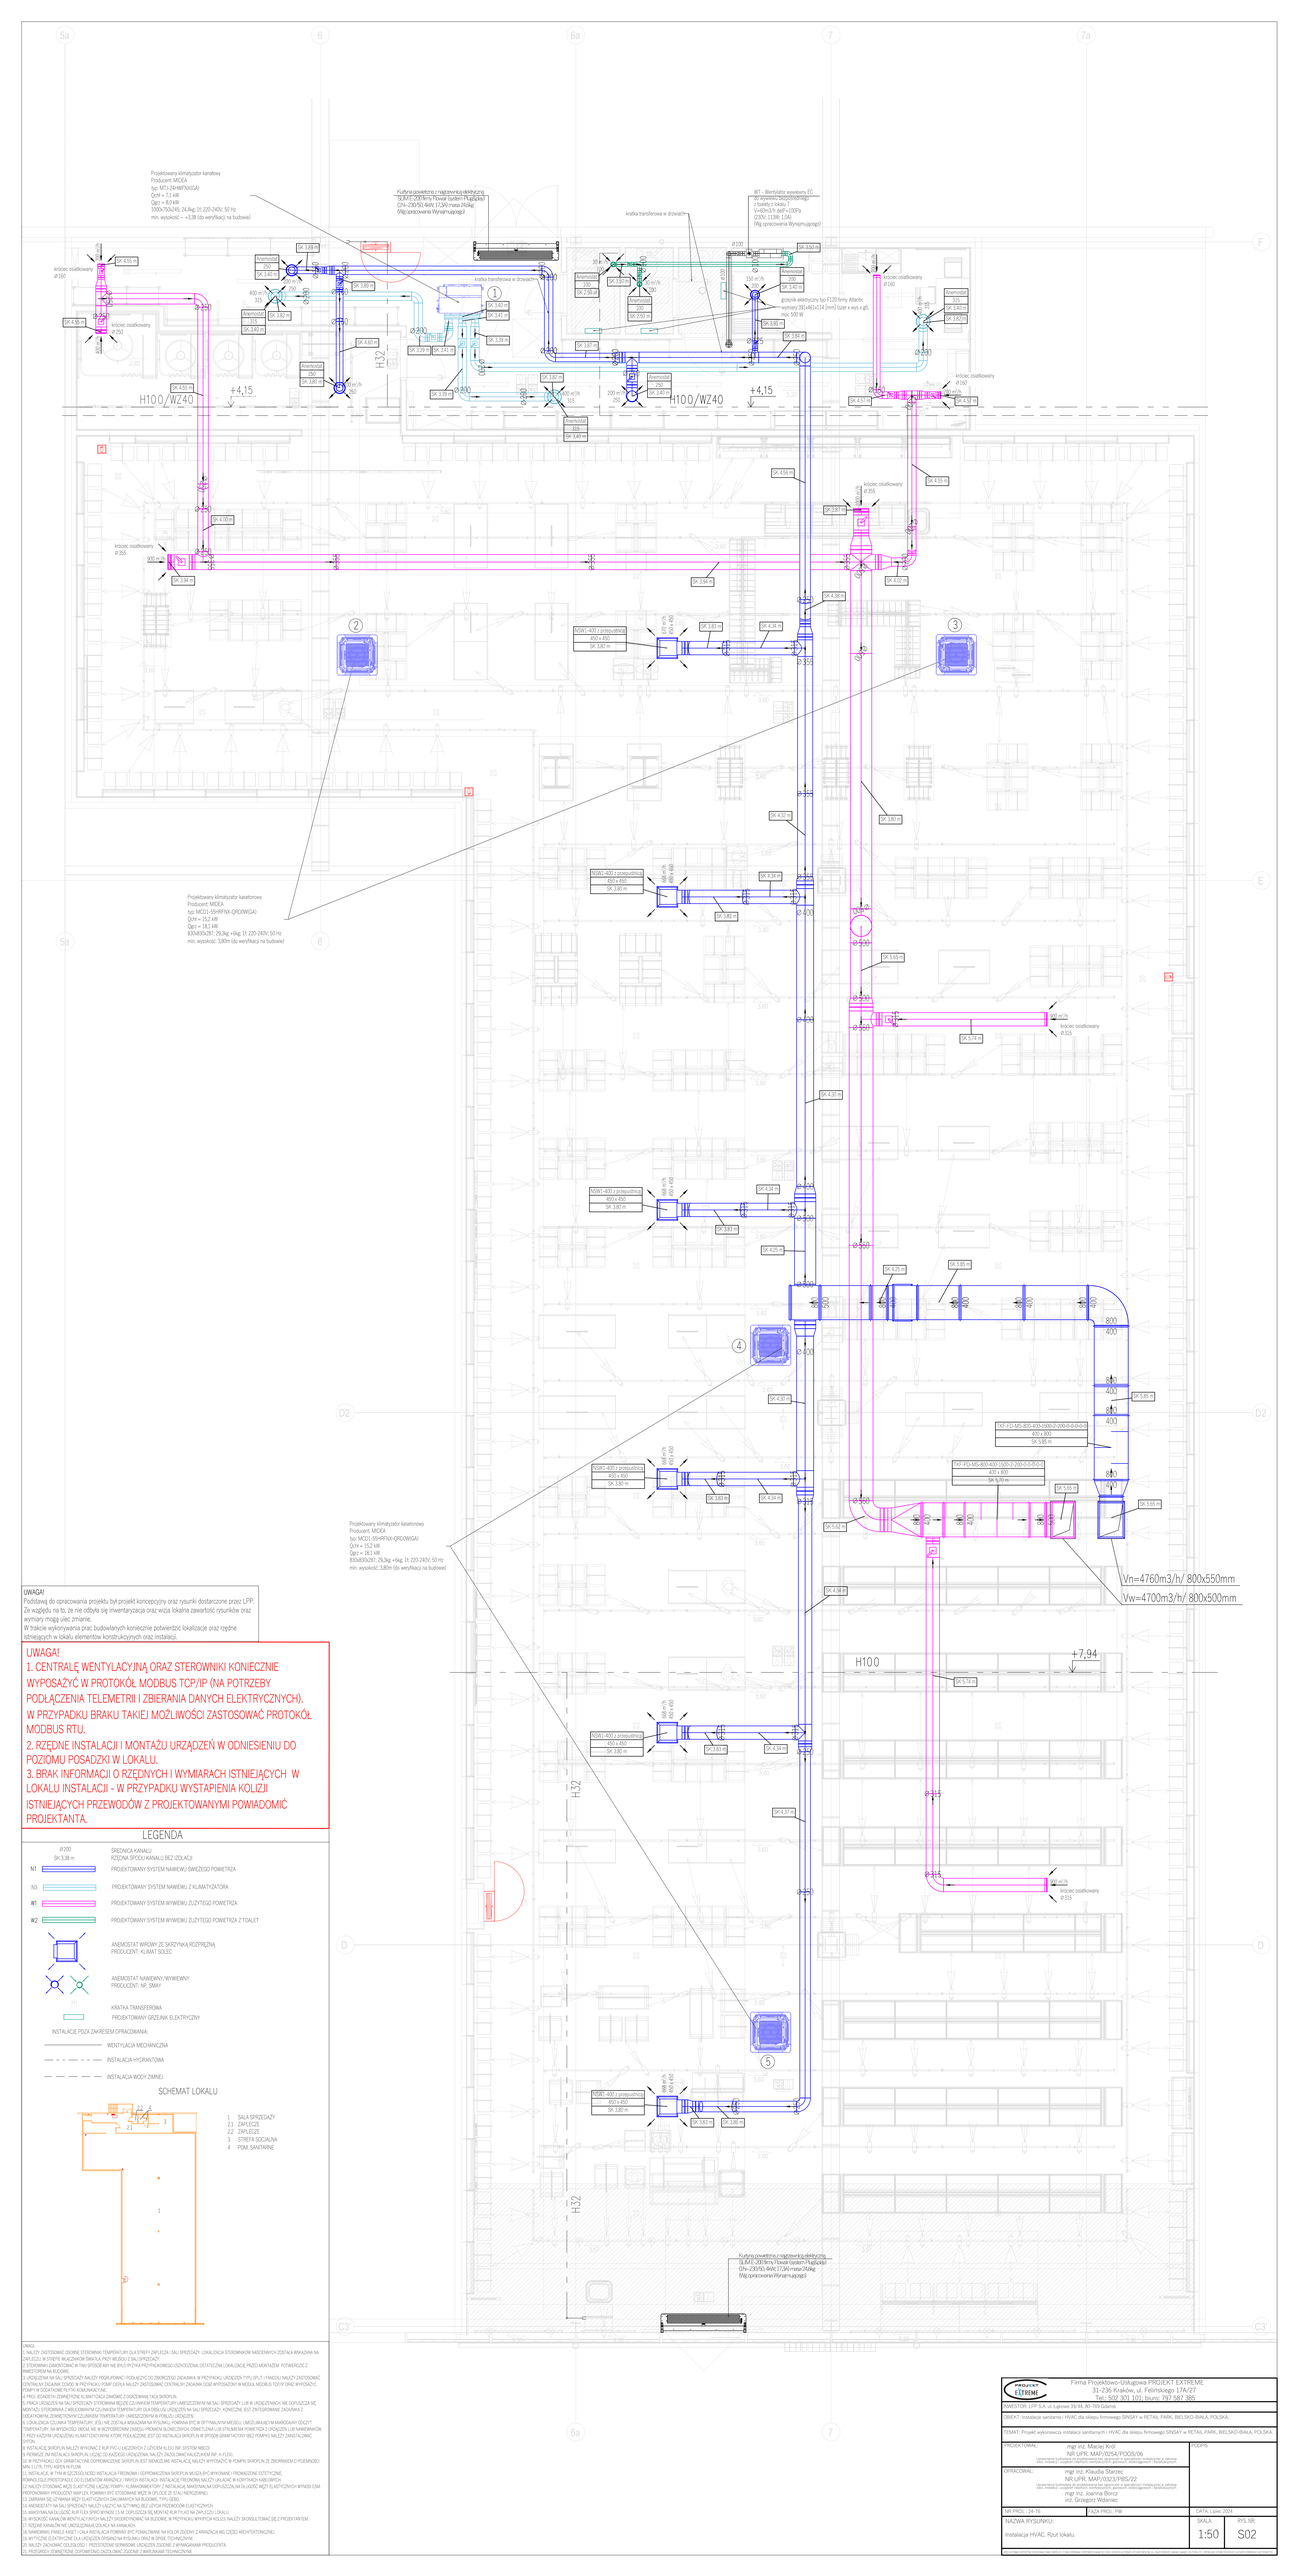
Projektowany klimatyzator kanałowy
Producent: MIDEA
typ: MT3-24HWFN1(GA)
Qchł = 7,1 kW
Qgrz = 8,0 kW
1000x760x245, 24,4kg, 1f, 220-240V, 50 Hz
min. wysokość: +3,38 (do weryfikacji na budowie)
Kratka powietrzna z regulowaną elektryką
SLIMLE-200 firmy Flowair System Plus(plus)
DN=200/50-84W(1,71)Kl mesa:2Kdkg
(Wg opracowania Wykonującego)
WT - Wentylator wywiewny EC
do wywozu bezpośredniego
z łazienki z toalet.
V=60m3/h (ΔP=100Pa
U230V, 0,13W, 1,2A)
(Wg opracowania Wykonującego)
kratka transferowa w drzwiach
krzoc osiatkowany
Ø150
krzoc osiatkowany
Ø250
krzoc osiatkowany
Ø200
krzoc osiatkowany
Ø355
krzoc osiatkowany
Ø315
krzoc osiatkowany
Ø160
krzoc osiatkowany
Ø100
Anemostat
315
SK 3.69 m
Anemostat
315
SK 3.40 m
Anemostat
315
SK 3.82 m
Anemostat
250
SK 3.80 m
Anemostat
250
SK 3.80 m
Anemostat
250
SK 3.80 m
Anemostat
250
SK 3.80 m
Anemostat
315
SK 3.82 m
Anemostat
315
SK 3.82 m
Anemostat
160
SK 3.40 m
SK 4.55 m
SK 4.55 m
SK 4.55 m
SK 3.89 m
SK 4.65 m
SK 3.39 m
SK 3.41 m
SK 3.39 m
SK 3.39 m
SK 3.41 m
SK 3.39 m
SK 3.39 m
SK 3.82 m
SK 3.82 m
SK 3.82