


System S 22




S 22 System clip in uchylny, konstrukcja ukryta

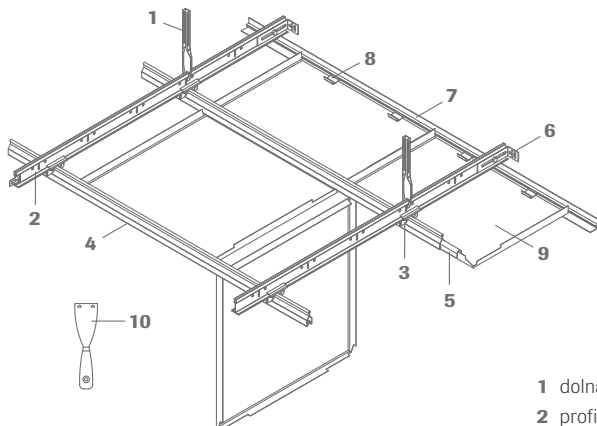


- 1 dolna część noniusza nr 17/45
- 2 profil nośny nr 45 lub cliq-24-MR
- 3 łącznik krzyżowy nr 93C
- 4 profil clip in nr 87B
- 5 łącznik nr 88E
- 6 kotwa ścienna nr 75E
- 7 profil przyścienny F nr 50F
- 8 sprężyna dociskowa ścienna nr 5220
- 9 płyta metalowa
- 10 narzędzie do demontażu płyt nr 99006



Przekroje:

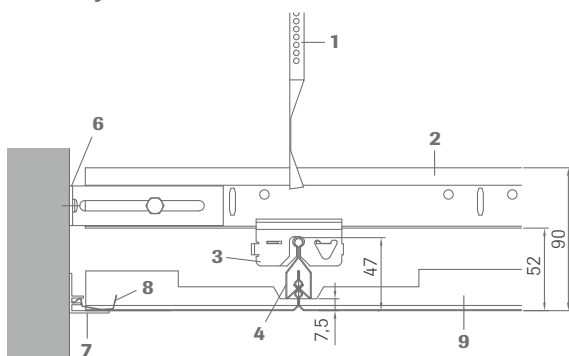

Krawędź 01

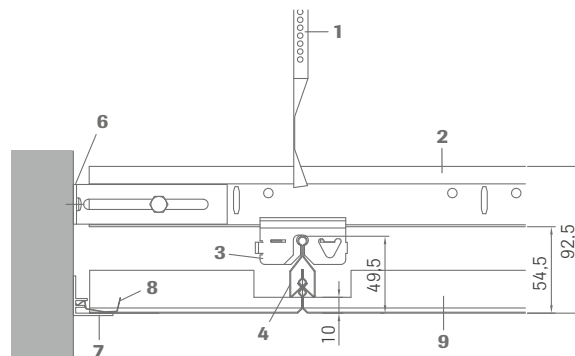

Krawędź 02

Dane techniczne

Wymiary

600 x 600 mm, 625 x 625 mm

Grubość

ocynkowana blacha stalowa ok. 0,5 - 0,6 mm (w zależności od wariantu)

Kolor

biały (zbliżony do RAL 9003) / inne kolory RAL na zapytanie

Krawędzie¹

01, 02 (wersja uchylna)

Wzory perforacji²

L0 nieperforowana, Rg0702, Rg2516, Rd1522

Inne wzory perforacji na zapytanie