

DC700



- ASSA ABLOY DC700**
- Samozamykacz z technologią cam-motion (krzywki)
  - Spełnia wymagania budynków bez barier (DDA / CEN PR 15894)
  - Certyfikat zgodny z normą EN 1154, rozmiar 3-6
  - Odpowiednie do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
  - Dla drzwi pojedynczych do szerokości 1400 mm
  - Może być stosowany w 4 typach instalacji: po stronie z zawiasami i bez zawiasów, instalacja standardowa i na framudze

Charakterystyka DC700


- Wyposażone w zintegrowaną ukrytą płytę montażową, odpowiednią dla drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
- Może być używany do drzwi lewych i prawych
- Regulowana wysokość ramienia ślizgowego do 14 mm
- Regulowana szybkość zamykania drzwi i szybkość zatraskiwania poprzez regulację frontowych zaworów
- Termodynamiczne zawory dla stałej wydajności
- Zmienna regulacja siły zamykania i funkcji back-check
- Szeroki zakres aplikacji
- Standardowe kolory: srebrny, biały zbliżony do RAL9016, brązowy zbliżony do RAL8014, czarny zbliżony do RAL9005
- Niestandardowe wykończenia dostępne na zamówienie

Charakterystyka ramienia ślizgowego G195

- Regulowana wysokość o 2 mm dla ułatwienia montażu
- Ukryte śruby
- Wymiary instalacyjne: patrz rysunki

Charakterystyka ramienia ślizgowego G193

- Regulowana wysokość o 2 mm dla ułatwienia montażu
- Ukryte śruby
- Wymiary instalacyjne: patrz rysunki

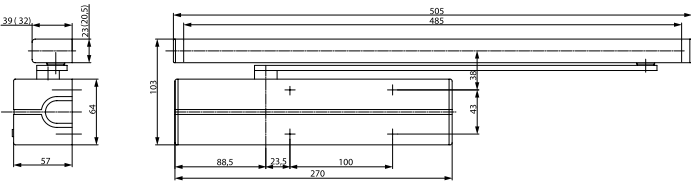

DC700  
Dane techniczne

| Dane techniczne                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Zmienna regulacja siły zamykania        | EN 3-6           |
| Szerokość drzwi do                      | 1400 mm          |
| Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa | Tak              |
| Kierunek otwierania/zamykania drzwi     | Lewej/Prawe      |
| Instalacja standardowa i na framudze    | Tak              |
| Szybkość zamykania                      | Pomiędzy 170°-0° |
| Prędkość zatraskiwania                  | Pomiędzy 15°-0°  |
| Funkcja back-check                      | Powyżej 15°      |
| Kąt otwarcia po stronie zawiasów        | Ca. 170°         |
| Kąt otwarcia po stronie bez zawiasów    | Ca. 120°         |
| Waga                                    | 2,7 kg           |
| Wysokość                                | 64 mm            |
| Głębokość                               | 57 mm            |
| Długość                                 | 270 mm           |
| Certyfikat zgodny z                     | EN 1154          |
| Znak CE dla wyrobów budowlanych         | Tak              |

Tutaj znajdują się indywidualne zalety modeli samozamykaczy.

Zalety w skrócie

| Segmenty:                  | Zalety                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Architekci                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Szeroki zakres zastosowań: do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych oraz do drzwi standardowych</li><li>- Nowoczesny wygląd</li><li>- Kompaktowa konstrukcja</li><li>- Spełnia wymagania budynków bez barier (DDA, CEN/TR 15894)</li><li>- Takie same wymiary z płytą montażową i bez niej</li><li>- Kompleksowe funkcje, standardowo i opcjonalnie</li></ul> |
| Budowalnicy i Instalatorzy | <ul style="list-style-type: none"><li>- Jeden ogólny szablon wiercenia</li><li>- Dostosowanie do prawie wszystkich typów drzwi i framug</li><li>- Szybka i łatwa instalacja</li><li>- Szybka i łatwa regulacja</li><li>- Odpowiedni dla drzwi prawych i lewych możliwość montażu na drzwiach lub framudze po stronie z zawiasami lub bez zawiasów</li></ul>                                               |
| Handel                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Redukcja kosztów opasów dzięki modularnej gamie produktów</li><li>- Jeden produkt pasujący do wszystkich aplikacji</li><li>- Akcesoria uzupełniające dostępne dla całej gamy produktów</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| Użytkownik                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Odporny na wahania temperatury dzięki zaworom termodynamicznym</li><li>- Łatwiejsze otwieranie drzwi i łatwiejszy dostęp ze względu na technologię cam-motion</li><li>- Opcja regulacji tłumienia otwierania BC zapewnia ochronę dla drzwi i ścian</li></ul>                                                                                                      |

Specyfikacja dla DC700

- Samozamykacze ASSA ABLOY DC500 z technologią cam-motion oraz ramieniem ślizgowym zgodne z normą EN 1154
- Regulowana siła zamykania, EN rozmiar 3-6, dla drzwi do 1400 mm szerokości
  - Regulowana szybkość zamykania i zatraskiwania poprzez regulację frontowych zaworów
  - Wyposażony w zintegrowaną, ukrytą płytę montażową, odpowiednią dla drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
  - Znak CE
  - Dla ułatwienia montażu możliwość regulacji wysokości systemu ramienia o 14 mm
  - Standardowa instalacja na drzwiach po stronie zawiasów lub po stronie bez zawiasów
  - Odpowiednie dla drzwi lewych i prawych

Akcesoria:

- ☐ Standardowe ramię ślizgowe G193 z regulowaną wysokością G195
- ☐ Płyta montażowa A120 do ramienia ślizgowego G193 i G195
- ☐ Wspornik kątowy A104 do ramienia ślizgowego G193
- ☐ Mechaniczny amortyzator A153
- ☐ Mechaniczne urządzenie stałego otwarcia (nie do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych)

Kolory:

- ☐ Srebrny
- ☐ Biały, zbliżony do RAL9016
- ☐ Brązowy, zbliżony do RAL8014
- ☐ Czarny, zbliżony do RAL9005
- ☐ Indywidualne wykończenie