

Karta katalogowa

Skrzydło osłonowe



Charakterystyka produktu

Zabezpieczenie drzwi automatycznych zgodne z PN-EN 16005.

Możliwość stosowania ze wszystkimi napędami przesuwными GEZE przy zastosowaniu systemowych profili skrzydeł ISO oraz profili GCprofile Therm (w tym z napędami na drogach ewakuacyjnych).

Skrzydła zasłaniają dostęp i wejście do stref niebezpiecznych.

Uznawane za najbardziej efektywne, znacząco eliminujące ryzyko kontaktu ze skrzydłem drzwiowym. Zalecane, gdy użytkownikami drzwi są osoby starsze, niepełnosprawne lub dzieci.

Wyposażone w zawiasy i zamek – co daje możliwość otwierania przez osoby uprawnione w celach porządkowych.

Przeznaczone do zabezpieczenia bocznych stref, gdy wymiary nie spełniają warunku bezpiecznych odległości oraz nie jest możliwe zabezpieczenie za pomocą kurtyny świetlnej.

Rodzaje montażu

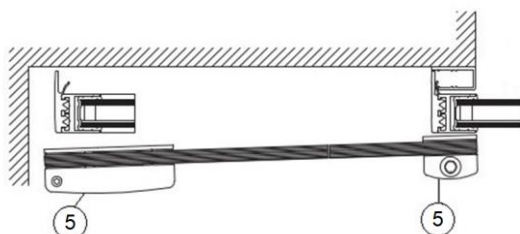
Mocowane do napędu GEZE.

Montaż do ściany - niezależny od napędu.

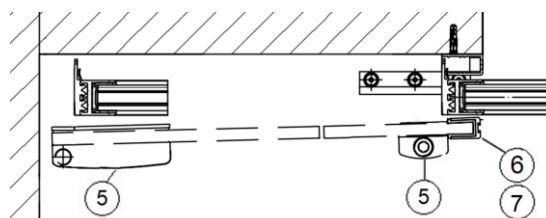

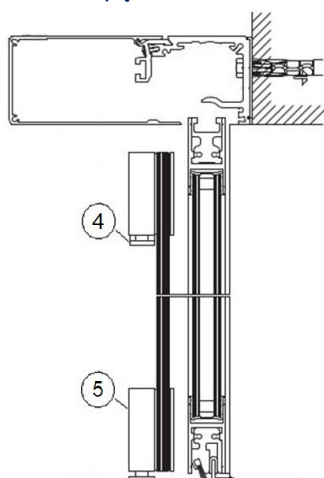
Parametry techniczne

Max. waga szklenia	90 kg
Max. szerokość	1700 mm
Max. wysokość	3000 mm
Szkło	10 mm bezpieczne hartowane ESG

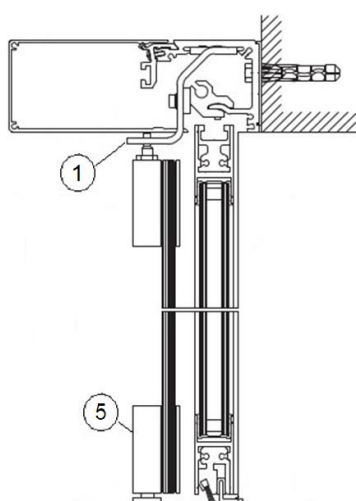
przekrój poziomy - standard



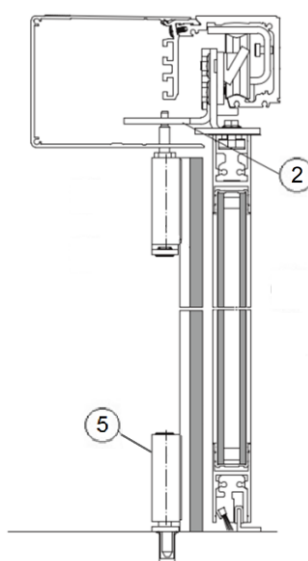
przekrój poziomy – z profilem ochronnym (6)


montaż niezależny
do ściany

montaż niezależny w odniesieniu
do napędu Slimdrive


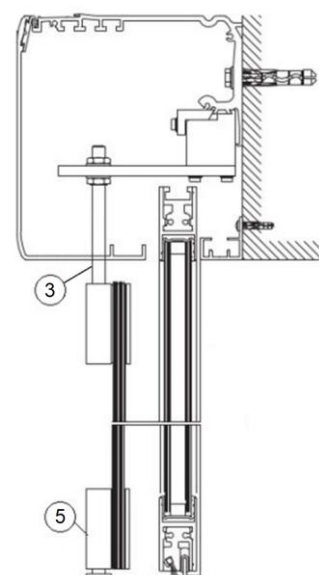
Slimdrive SL NT(-FR)



ECdrive T2(-FR)




Powerdrive PL(-FR)



1 – element mocujący dla Slimdrive SL NT
2 – element mocujący dla ECdrive T2
3 – element mocujący dla Powerdrive PL

4 – zawias ścienny (montaż niezależny)
5 – zestaw skrzydła osłonowego (zawiasy+zamek)
6, 7 – profil ochronny wraz z uszczelką

	Opis	Wersja	Nr ID
1	 Mocowanie lewego skrzydła osłonowego do napędu Slimdrive SL NT	Stal nierdzewna	137989
	Mocowanie prawego skrzydła osłonowego do napędu Slimdrive SL NT	Stal nierdzewna	137988
2	 Montowanie skrzydeł osłonowych do napędu ECdrive T2		181094
3	 Montowanie skrzydeł osłonowych do napędu Powerdrive		070961
4	 Montowanie skrzydeł osłonowych do ściany dla napędu Slimdrive SL NT/ECdrive T2/Powerdrive		099833
5	 Zawiasy narożne i zamek dla napędu Slimdrive SL NT/ECdrive T2/Powerdrive	EV1	085588
		surowe aluminium	085589
6	 Profil ochronny skrzydła osłonowego długość 5100 mm	EV1	102148
		surowe aluminium	102147
7	 Uszczelka do szkła ESG 10 mm długość 50 m	czarny	009631