


Karta katalogowa

IQ mini E3

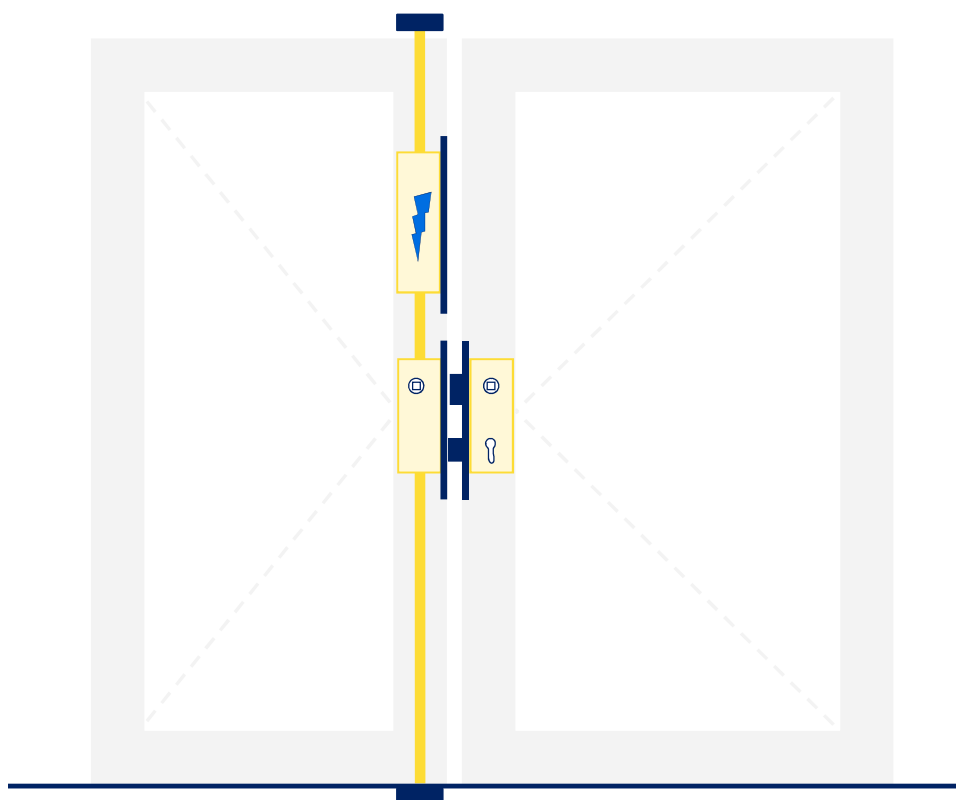

Zestaw okuć do drzwi 2-skrzydłowych ewakuacyjnych z wbudowanym siłownikiem odryglującym skrzydło bierne.

Charakterystyka produktu

Zestaw okuć składający się z zamka antypanicznego na skrzydle czynnym, oraz przeciwkasety i siłownika odryglującego na skrzydle biernym.

Zamek antypaniczny na skrzydle czynnym może być wykonany w funkcji panicznej E, B lub D - do określenia przed zamówieniem. **Mechaniczna przeciwkaseta** na skrzydle biernym.

Nad przeciwkasetą w skrzydle biernym zamontowany ukryty w profilu **siłownik do elektrycznego odryglowania** drzwi w celu napowietrzania.

Rozwiązanie kompatybilne z siłownikami GEZE K 600 T.

Od strony ewakuacji wykorzystanie klamek/dźwigni antypanicznych, które pozwalają zawsze na manualne otwarcie drzwi. Naciśnięcie klamki/dźwigni na skrzydle biernym powoduje odryglowanie skrzydła czynnego. Po stronie przeciwnej pochwyt/gałka lub klamka na skrzydle czynnym (w zależności od typu zastosowanego zamka).

Możliwość ręcznego otwarcia zamka kluczem od strony zewnętrznej.

Funkcja	Skrzydło czynne	Skrzydło bierne
Ewakuacja	✓	✓
Napowietrzanie <i>współpraca z siłownikami GEZE K 600 T</i>	✓	✓
Kontrola dostępu np. czytnik kart	X	X
Automatyzacja <i>współpraca z napędami GEZE np. Powerturn</i>	X	X

Parametry techniczne

DIN kierunek otwierania	prawy lub lewy (<i>należy określić kierunek przy zamówieniu</i>)
Trzpień	9 mm
Wysuw rygla	15 mm
Trwałość zespołu zamków	200 000 cykli (klasa 7)
Masa drzwi	do 200 kg (klasa 6)
Napięcie zasilające siłownik odryglowujący	24 V DC
Pobór prądu siłownika odryglowującego	0,8 A – prąd wyłączenia
Skok siłownika	18 mm

Zakres zastosowania

Do drzwi 2-skrzydłowych z funkcją ewakuacji na skrzydle czynnym i biernym, jako zamknięcie awaryjne zgodnie z PN-EN 179 lub zamknięcie przeciwpaniczne wg PN-EN 1125.

Do drzwi bezklasowych oraz przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Przykładowe schematy zabudowy

