




Elektrozaczep DORCAS 99 TOP 10-24 V AC/DC wąski z osłoną zapadki i wyślizgiem

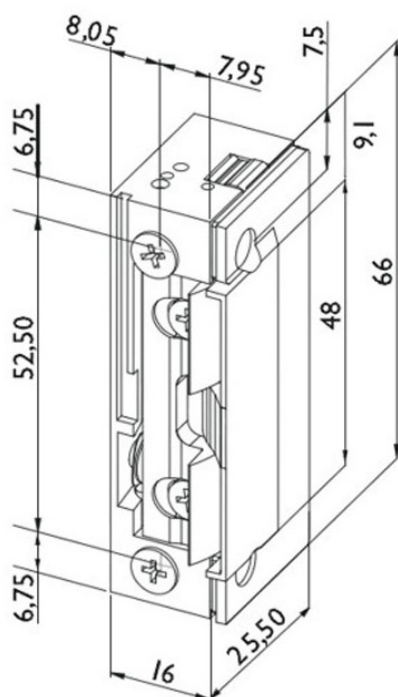

Charakterystyka:

- Standardowy - normalnie zamknięty (NC) zamknięty bez prądu, otwarcie następuje po podaniu napięcia.
- Zasilanie: 10-24 V AC/DC
- Możliwość pracy ciągłej przy napięciu 11-13 VDC
- System zapadki z osłoną i wyślizgiem bez konieczności wycinania futryny, z regulacją zapadki w zakresie 3 mm.
- Rozstaw śrub montażowych 52,5 mm.
- Obudowa symetryczna wąska o głębokości 25,5 mm z osłoną i prowadzeniem zapadki do drzwi prawych i lewych

Dane Techniczne

Napięcie	10-24 V AC/DC
Regulacja zapadki	Tak 3 mm
Zapadka z osłoną i wyślizgiem	tak
Praca bez napięcia	NC - zamknięty
Wytrzymałość mechaniczna	3230 N (ok. 323 kg)
Wysokość	66 mm
Szerokość	16/18,5/20,1 mm
Głębokość	25,5 mm
Głębokość zapadki	5,1 mm
Zakres temperatury pracy	-15 °C +50 °C
Obudowa z osłoną i prowadzeniem zapadki	symetryczna
Rezystancja nominalna	43 Ω
Pobór prądu AC 10/12/24 V	175/250/500 mA
Pobór prądu DC 10/12/24 V	230/280/560 mA
Praca ciągła przy napięciu	11-13 V DC
Mikroprzełącznik, czujnik	brak
Otwarcie przy nacisku na zapadkę (maximum preload)	12VAC-250 N 24VAC-360 N 12VDC-55 N 24VDC-220
Certyfikat do drzwi przeciwpożarowych p.poż	nie
Ilość cykli otwarć (testy)	400 000

Symbol produktu

99-1NF-TOP

Zastosowanie - montaż:




Uniwersalne, drzwi metalowe, aluminiowe, PCV, drewniane, furtki, wąskie futryny

Zalecane listwy montażowe:


YB-X krótka zamknięta stal nierdzewna

YL-X długa zamknięta Stal nierdzewna

Elektrozaczep DORCAS 99 TOP 10-24 V AC/DC wąski z osłoną zapadki i wyślizgiem

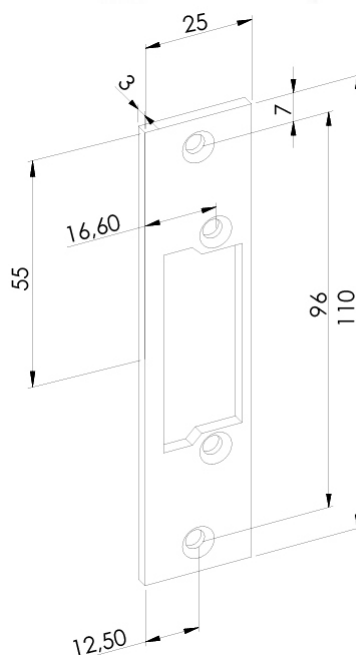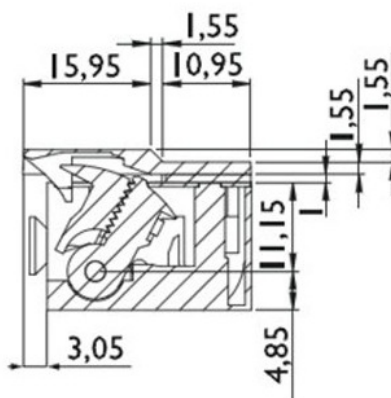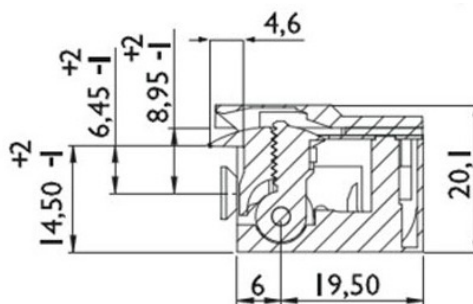

YB-X

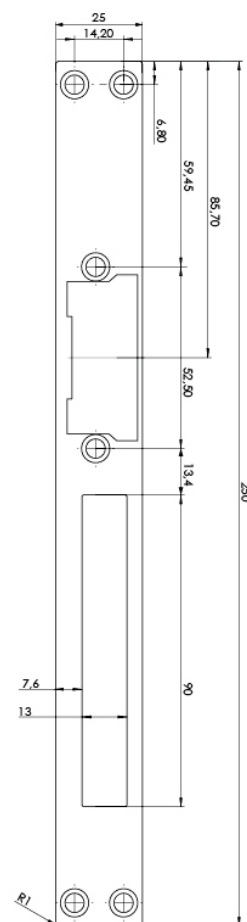


YL-X

Elektrozaczep
DORCAS 99 TOP 10-24 V AC/DC wąski z
osłoną zapadki i wyślizgiem

Montaż elektrozaczepu z osłoną i wyślizgiem

Montaż elektrozaczepu z zapadką standardową

99 TOP z listwą YL płaską długą

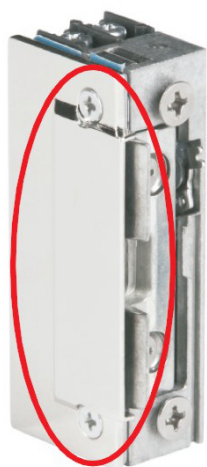

Elektrozaczep z osłoną i prowadzeniem zapadki

Elektrozaczep z standardową zapadką